5 ΧΡΟΝΙΑ εγγύηση

Haier

Πιστοποίηση EUROVENT

Τα κλιματιστικά Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η πιστοποίηση EUROVENT εγγυάται ότι τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά (κατανάλωση ρεύματος, απόδοση, κ.λ.π.) είναι ακριβή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού του κλιματιστικού.

Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C

Η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώντας ιούς, βακτήρια και μικροοργανισμούς χάρη στη λάμπα UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C.

Αποστείρωση 56°C

Με την Αποστείρωση 56°C* εξασφαλίζετε άριστη ποιότητα αέρα, αφού η υψηλή θερμοκασία 56°C που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της μονάδας εξουδετερώνει και απομακρύνει ιούς και βακτήρια.

**Η Αποστείρωση 56°C μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Wi-Fi hOn.*

Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία 18dB(A)

Τέλεια θερμοκρασία χωρίς ενοχλητικούς θορύβους, χάρη στην αθόρυβη λειτουργία με στάθμη θορύβου από 18dB(A).

Wi-Fi Standard

Ιδανικό περιβάλλον στον χώρο σας από όπου και να βρίσκεστε μέσω της εφαρμογής hOn. Συνδεθείτε με το Amazon Alexa** και το Google Assistant*** και ελέγξτε εύκολα και γρήγορα το κλιματιστικό σας με τον ήχο της φωνής σας.

***Οι ονομασίες Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των συνδεδεμένων εταιρειών της.*
****Οι ονομασίες Google και Google Assistant είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.*

www.haieraircondition.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Inventor A.G. A.E.

Haier Pearl

5 ΧΡΟΝΙΑ εγγύηση

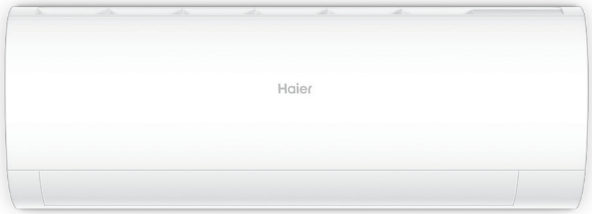

Ροή Αέρα Coanda Plus | Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού | Ενεργειακή Κλάση A+++ | Μέγιστη Ροή Αέρα | Θέρμανση 10°C | Έξυπνη Κατανομή Αέρα | Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-15°C) | Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-10°C)

Μοντέλο			AS25PBAHRA/1U25YEGFRA AS25PBAHRA/1U25YEGFRA-1	AS35PBAHRA/1U35YEGFRA AS35PBAHRA/1U35YEGFRA-1	AS50PDAHRA/ 1U50MEGFRA	AS68PDAHRA/ 1U68WEGFRA
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			8.870 (2.730-10.238)	11.000 (2.730-12.286)	17.060 (4.430-19.790)	23.200 (7.500-29.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)	6.8 (2.2-8.5)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			9.555 (2.730-10.920)	11.603 (2.730-14.330)	17.740 (4.780-20.480)	23.200 (8.180-32.410)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)	6.8 (2.4-9.5)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.2	5.0	6.8
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.1	6.1	6.8
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	149	184	287	336
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	840	980	1.610	1.960
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.0	2.7	4.1	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	549	741	1.125	1538
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		max	6.2	7.1	11.3	13.0
Κατανάλωση (kW)		Ψύξη	0.8 (0.3-1.2)	0.99 (0.3-1.6)	1.55 (0.4-2.0)	2.11 (0.7-2.9)
		Θέρμανση	0.75 (0.3-1.4)	0.92 (0.3-1.6)	1.4 (0.52-2.5)	1.83 (0.6-2.9)
Παροχή Αέρα (max) (m^3/h)			550	600	900	1100
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	18/28/32/37	19/29/33/37	28/35/40/44	29/37/45/47
		Εξωτερική Μονάδα	49	50	53	53
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα	54	56	57	62
		Εξωτερική Μονάδα	62	63	65	68
Ικανότητα Αφύγρανσης		L/h	1.0	1.3	2.0	2.8
		L/day	24	31.2	48	67.2
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου			1/4" | 3/8"	1/4" | 3/8"	1/4" | 1/2"	1/4" | 1/2"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5 / 16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)		Εσωτερική Μονάδα	805x200x290	805x200x290	975x220x320	975x220x320
		Εξωτερική Μονάδα	700x245x544	700x245x544	800x275x553	890x340x705
Καθαρό Βάρος (kg)		Εσωτερική/Εξωτερική	8.3/22.8	8.3/23.5	11.6/32.7	11.6/44.0
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/520	R32/530	R32/900	R32/1.100
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)		Ψύξη	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43
		Θέρμανση	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB.
Εσωτερική θερμοκρασία για τη Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για τη Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb, WB: Wet Bulb)