Haier

Κλιματισμός 2018

Τεύχος Β'

Φροντίδα & Άνεση

Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία

Μέσω της εξελιγμένης ρύθμισης QUIET, εξασφαλίζετε τη χαμηλότερη στάθμη θορύβου -έως 15dB(A)-, χάρη στον έλεγχο της συχνότητας του συμπιεστή, της ταχύτητας του ανεμιστήρα και της ροής του αέρα.
(Αναφέρεται στο μοντέλο Dawn των 9.000 Btu/h)

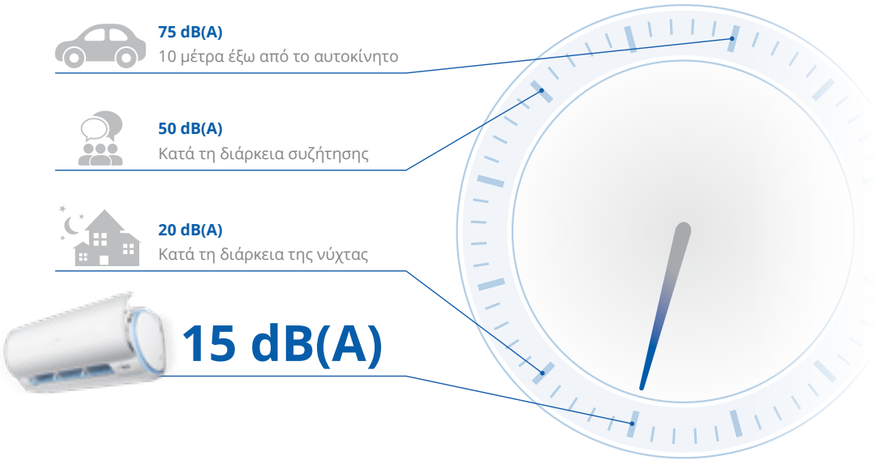

Λειτουργία Ύπνου

Επιλέξτε τη λειτουργία "Sleep" κατά τη διάρκεια του ύπνου και εξασφαλίστε ιδανικά επίπεδα άνεσης, χάρη στη δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της θερμοκρασίας και της στάθμης θορύβου.

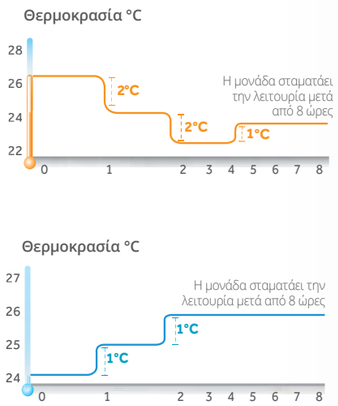

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Έξυπνος Έλεγχος Wi-Fi

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου σας όπου και αν βρίσκεστε μέσω Wi-Fi ή δικτύου 4G από το Smartphone ή το Tablet σας. Απολαύστε συνθήκες απόλυτης άνεσης και εξοικονομήστε ενέργεια.

Εύκολη Εγκατάσταση με 5 Απλά Βήματα

Προσθήκη συσκευής | **Σύνδεση εξοπλισμού** | **Επιλογή δικτύου** | **Ρύθμιση κλιματιστικού** | **Επιτυχής εγγραφή**

Λειτουργίες



Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός
Προγραμματίστε τις καθημερινές σας ανάγκες στο σπίτι ή στο γραφείο και απολαύστε εξαιρετικές συνθήκες κλίματος.

Ειδοποίηση Σφάλματος
Ο κωδικός σφάλματος θα εμφανιστεί στην εφαρμογή για τη διευκόλυνση της επισκευής.

Διάγνωση Κατάστασης του Φίλτρου
Διασφαλίστε υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα στο χώρο σας, αυξάνοντας την απόδοση της μονάδας και εξοικονομώντας ενέργεια.

Όλα σε ένα!
Ελέγξτε όχι μόνο μία, αλλά και περισσότερες κλιματιστικές μονάδες μέσω του έξυπνου ελέγχου Wi-Fi.

R32- Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό

Προστατέψτε το περιβάλλον επιλέγοντας κλιματιστικά Haier με οικολογικό ψυκτικό υγρό R32.
Το νέο οικολογικό ψυκτικό υγρό R32 συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου υπερθέρμανσης του πλανήτη, δεν επιδρά αρνητικά στο στρώμα του όζοντος, επαναχρησιμοποιείται και ανακυκλώνεται.

Καθαρή & Υγιεινή Ατμόσφαιρα

Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας

Το εξελιγμένο φίλτρο αέρα, παρέχει έως και 35% μεγαλύτερη απορρόφηση σκόνης, προστατεύει την εσωτερική μονάδα αποτελεσματικότερα και εξασφαλίζει φρέσκο και υγιεινό αέρα στο χώρο.

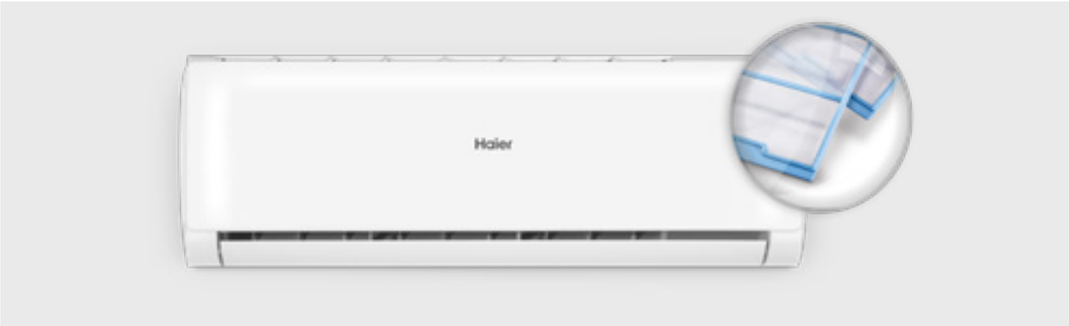

Ιονιστής

Χάρη στα αρνητικά ιόντα που παράγει το εξελιγμένο σύστημα ιονισμού, αποβάλλεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας που εξαλείφει μυρωδιές, σκόνη και καπνό, χαρίζοντας την πιο καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα.

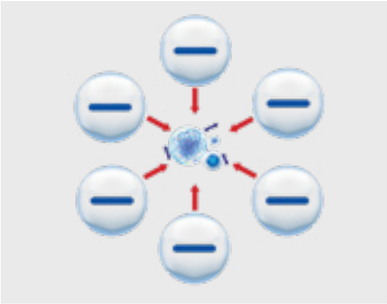

Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

Με τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού που διαθέτουν τα κλιματιστικά Haier, μπορείτε πλέον όχι μόνο να διατηρείτε το κλιματιστικό σας καθαρό αλλά και να εξασφαλίσετε μέγιστες αποδόσεις, επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής του. Το υδροφυλλικό φύλλο νέας τεχνολογίας και η γρήγορη ροή του συμπυκνωμένου νερού, συμβάλουν έτσι ώστε να απομακρυνθεί και να απορροφηθεί η σκόνη άμεσα και δραστικά.

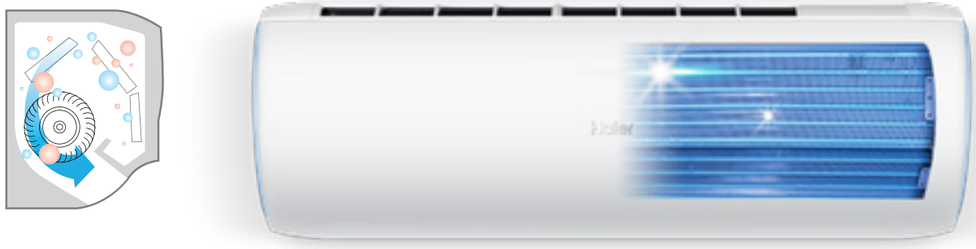

Προηγμένη Τεχνολογία

Ecopilot Αισθητήρες Κίνησης & Φωτός

Οι έξυπνοι Ecopilot αισθητήρες φωτός και κίνησης, ανιχνεύουν και μειώνουν κάθε πιθανή σπατάλη ενέργειας. Με τη χρήση του αισθητήρα ανθρώπινης δραστηριότητας και αισθητήρα ηλιακού φωτός είναι σε θέση να παρακολουθούν την ανθρώπινη θέση, τις κινήσεις, την απουσία καθώς επίσης και την ένταση του ηλιακού φωτός. Απολαύστε ιδανικό περιβάλλον & απόλυτη άνεση, εξοικονομώντας ενέργεια στο μέγιστο.

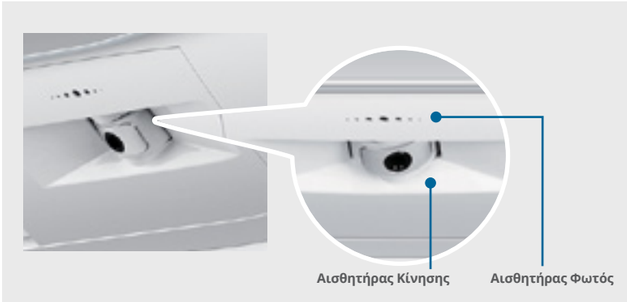

Κάθετη Ροή Αέρα

Η μονάδα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει αέρα σε μεγάλη απόσταση, εξασφαλίζοντας την ομοιόμορφη κατανομή του και προσφέροντας συνθήκες απόλυτης άνεσης σε κάθε σημείο του χώρου.

Έξυπνη Κατανομή Αέρα

Η κατανομή του αέρα, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό 2 εξόδων, προσαρμόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η κάλυψη του χώρου. Σύμφωνα με τη θέση των ατόμων στο δωμάτιο, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη κατεύθυνση του αέρα ώστε να αποτρέπει την απευθείας έκθεση του σε αυτόν.

Η κατανομή του αέρα κατά τη λειτουργία ψύξης ρυθμίζεται προς τα πάνω.

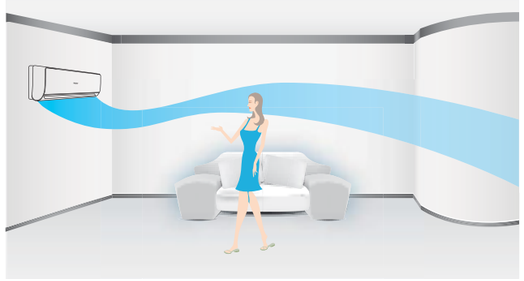

Η κατανομή του αέρα κατά τη λειτουργία θέρμανσης ρυθμίζεται προς τα κάτω.

Haier

5 ΧΡΟΝΙΑ εγγύηση

(9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 Btu/h)

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού

Wi-Fi Ready

R32 οικολογικό ψυκτικό υγρό

Ευέλικτο κλιπ εγκατάστασης

Εύκολη & γρήγορη επισκευή μοτέρ

Ενσύρματο χειριστήριο (προαιρετικό)

Άνεση στον ύπνο

Θέρμανση από -15ºC

Ψύξη από -10Cº

Σύνδεση σωλήνωσης από 2 πλευρές

Μοντέλο		Εσωτερική Εξωτερική	AS25TABHRA 1U25BEFFRA	AS35TABHRA 1U35BEFFRA	AS35TACHRA 1U35BEEFRA	AS50TDBHRA 1U50JEFFRA	AS68TEBHRA 1U68REFFRA
Ψυκτική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	Btu/h	8.870 (2.730-11.600)	12.280 (3.410-14.330)	11.944 (3.410-12.620)	17.740 (4.430-23.200)	23.880 (7.500-29.000)
	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	2.6 (0.8-3.4)	3.6 (1.0-4.2)	3.5 (1.0-3.7)	5.2 (1.3-6.8)	7.0 (2.2-8.5)
Ενεργειακή Απόδοση	SEER/EER		6.2/3.23	6.8/3.23	6.1/2.8	6.8/3.23	7.10/3.23
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη			A++	A++	A++	A++	A++
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (35ºC)		kW	2.60	3.60	3.50	5.20	7.00
Κατανάλωση - Ψύξη	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	0.80 (0.30-1.20)	1.11 (0.30-1.60)	1.24 (0.30-1.40)	1.61 (0.40-2.00)	2.16 (0.70-2.90)
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη		kWh/έτος	147	186	201	268	350
Θερμική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	Btu/h	11.600 (3.410-15.690)	14.330 (3.750-18.420)	12.280 (3.750-12.960)	20.470 (4.770-23.540)	27.640 (8.190-34.120)
	Θέρμανση στους -7ºC	Btu/h	7.510	9.890	8.460	16.040	17.060
	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	3.4 (1.0-4.6)	4.2 (1.1-5.4)	4.00/3.21	6.0 (1.4-6.9)	8.1 (2.4-10.0)
	Θέρμανση στους -7ºC	kW	2.2	2.9	2.48	4.7	5.0
Ενεργειακή Απόδοση	SCOP/COP(Μέση Ζώνη)		4.0/3.71	4.0/3.71	4.00/3.21	4.0/3.71	4.0/3.71
	SCOP(Θερμή Ζώνη)		4.90	4.60	4.90	5.30	5.30
Ενεργειακή Κλάση - Θέρμανση	Μέση/Θερμή Ζώνη		A+/A++	A+/A++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (-10ºC)		kW	2.4	3.2	2.8	5.2	5.6
Κατανάλωση - Θέρμανση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	0.91 (0.30-1.50)	1.13 (0.40-1.60)	1.10 (0.3-1.50)	1.61 (0.52-2.35)	2.18 (0.70-2.90)
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Μέση ζώνη)		kWh/έτος	839	1.123	980	1.819	1.963
Όρια Λειτουργίας (Ψύξη)	Ελάχιστη ~ Μέγιστη	°C	21-35 (εσ.)/-10-43 (εξ.)	21-35 (εσ.)/-10-43 (εξ.)	21-35 (εσ.)/-10-43 (εξ.)	21-35 (εσ.)/-10-43 (εξ.)	21-35 (εσ.)/-10-43 (εξ.)
Όρια Λειτουργίας (Θέρμανση)	Ελάχιστη ~ Μέγιστη	°C	10-27 (εσ.)/-15-24 (εξ.)	10-27 (εσ.)/-15-24 (εξ.)	10-27 (εσ.)/-15-24 (εξ.)	10-27 (εσ.)/-15-24 (εξ.)	10-27 (εσ.)/-15-24 (εξ.)
Τροφοδοσία Ρεύματος	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Τροφοδοσία Ρεύματος (Θέση)			Εξωτερική	Εξωτερική	Εξωτερική	Εξωτερική	Εξωτερική
Εσωτερική Μονάδα							
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm	820/195/280	820/195/280	820/195/280	1.008/225/318	1.125/240/335
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm	909/279/355	909/279/355	909/279/355	1.085/329/403	1.206/342/418
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	8.8/11.0	8.8/11.0	8.8/11	11.6/14.4	14.0/17.5
Παροχή Αέρα (Ψύξη/Θέρμανση)	Μέγιστη	m^3/h	500	550	550	1.000	1.200
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη (Υψηλή)	dB	52	54	56	57	60
	Θέρμανση (Υψηλή)	dB	53	55	56	58	61
Στάθμη Θορύβου	Ψύξη (ΠΧ/Χ/Μ/Υ)	dB(A)	20/28/32/35	21/29/33/36	39/33/27/19	28/35/40/44	30/37/43/47
	Θέρμανση (ΠΧ/Χ/Μ/Υ)	dB(A)	21/29/33/36	22/30/34/37	39/33/27/19	29/36/41/45	31/38/44/48
Αφύγρανση		l/h	1.2	1.6	1.6	2.0	2.8
Εξωτερική Μονάδα							
Συμπιεστής			Panasonic	Mitsubishi	Panasonic	Mitsubishi	Mitsubishi
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm	780/245/540	780/245/540	780/245/540	820/338/614	890/353/697
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm	920/361/620	920/361/620	920/361/620	963/413/685	1.046/460/780
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	27/30	28/31	27/30	37.8/41.5	51/56
Παροχή Αέρα	Μέγιστη	m^3/h	1.900	1.900	1900	2.500	2.900
Ηχητική Ισχύς (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	dB	60/61	61/62	62/63	63/64	65/66
Στάθμη Θορύβου (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	dB(A)	46/47	46/47	49/50	51/52	52/53
Ρεύμα Λειτουργίας	Μέγιστη	A	6.7	7.1	6.7	10.6	13.0
Ψυκτικό Υγρό	R32		R32	R32	R32	R32	R32
Ποσότητα Ψυκτικού Υγρού	R32	g	700	720	620	950	1.200
Χαρακτηριστικά Ψυκτικών Σωλήνων	Διάμετρος Γραμμής Υγρού	mm/inch	6.35|1/4"	6.35|1/4"	6.35|1/4"	6.35|1/4"	6.35|1/4"
	Διάμετρος Γραμμής Αερίου	mm/inch	9.52|3/8"	9.52|3/8"	9.52|3/8"	12.7|1/2"	12.7|1/2"
	Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλήνωσης	m	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15
	Μέγιστο μήκος σωλήνωσης χωρίς προσθήκη ψυκτικού	m	7	7	5	7	7
	Πρόσθετη ποσότητα	g/m	20	20	20	20	20

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 20°C DB.
Εξωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB.

Haier

Tundra Green

Τεχνολογία αιχμής με R32!

A+++/A++

Wi-Fi Ready

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου σας όπου και αν βρίσκεστε μέσω Wi-Fi ή δικτύου δεδομένων από το Smartphone ή το Tablet σας. Απολαύστε συνθήκες απόλυτης άνεσης και εξοικονομήστε ενέργεια.

Έξυπνη Κατανομή Αέρα

Η κατανομή του αέρα, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό 2 εξόδων, προσαρμόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η κάλυψη του χώρου. Σύμφωνα με τη θέση των ατόμων στο δωμάτιο, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη κατεύθυνση του αέρα ώστε να αποτρέπει την απευθείας έκθεση του σε αυτόν.

R32 - Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό

Επωφεληθείτε από το νέο οικολογικό ψυκτικό υγρό R32 με 68% χαμηλότερο δυναμικό και συμβάλετε στη μείωση του φαινομένου υπερθέρμανσης του πλανήτη, επιμηκύνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο ζωής της μονάδας.

Άνεση στον Ύπνο

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας και ο εσωτερικός θόρυβος μπορούν να προσαρμοστούν σε ιδανικά επίπεδα, όταν επιλέξετε τη λειτουργία “Sleep” κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Πιστοποίηση EUROVENT

Τα κλιματιστικά Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT για τις εκτιμήσεις απόδοσης των κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Εγγυάται στον τελικό καταναλωτή ότι τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά του μηχανήματος (κατανάλωση ρεύματος, απόδοση, θόρυβος κ.τ.λ.) είναι ακριβή και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του.

Haier

5 ΧΡΟΝΙΑ εγγύηση

(9.000 / 12.000 Btu/h)

Ecopilot αισθητήρας φωτός

Ευέλικτο κλιπ εγκατάστασης

Μεγαλύτερος χώρος για τις σωληνώσεις

Εύκολη εγκατάσταση της βάσης στήριξης

Αποσπώμενο κάτω κάλυμμα

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού

Θέρμανση από -30ºC

Φίλτρο καθαρισμού 3M

Έξυπνη κατανομή αέρα

Ενσύρματο χειριστήριο (προαιρετικό)

Μοντέλο		Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα	AS09DCAHRA 1U09JEDFRA	AS12DCAHRA 1U12JECFRA
Ψυκτική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	Btu/h	8.870 (3.410-11.940)	11.940 (4.090-14.670)
	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	2.6 (1.0-3.5)	3.5 (1.2-4.3)
Ενεργειακή Απόδοση	SEER/EER		8.5/4.0	8.5/4.0
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη			A+++	A+++
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (35°C)		kW	2.6	3.5
Κατανάλωση - Ψύξη	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	0.65 (0.3-1.2)	0.875 (0.37-1.3)
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη		kWh/έτος	106	132
Θερμική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	Btu/h	10.920 (3.750-18.430)	14.330 (4.440-19.790)
	Θέρμανση στους -7°C	Btu/h	8.020	10.070
	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	3.2 (1.1-5.4)	4.2 (1.3-5.8)
	Θέρμανση στους -7°C	kW	2.35	2.95
Ενεργειακή Απόδοση	SCOP/COP(Μέση Ζώνη)		5.1/4.0	4.6/4.0
	SCOP(Θερμή/Ψυχρή Ζώνη)		6.25/3.51	5.3/3.3
Ενεργειακή Κλάση - Θέρμανση	Μέση/Θερμή Ζώνη		A+++/A+++	A++/A+++
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (-10°C)		kW	2.6	3.2
Κατανάλωση - Θέρμανση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	0.80(0.48-1.60)	1.05 (0.55-1.80)
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Μέση ζώνη)		kWh/έτος	716	973
Όρια Λειτουργίας Ψύξη)	Ελάχιστη ~ Μέγιστη	°C	21-35 (εσ.)/-20-43 (εξ.)	21-35 (εσ.)/-20-43 (εξ.)
Όρια Λειτουργίας (Θέρμανση)	Ελάχιστη ~ Μέγιστη	°C	10-27 (εσ.)/-30-24 (εξ.)	10-27 (εσ.)/-30-24 (εξ.)
Τροφοδοσία Ρεύματος	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50
Τροφοδοσία Ρεύματος (Θέση)			Εξωτερική	Εξωτερική
Εσωτερική Μονάδα				
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm	980/212/318	980/212/318
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm	1.059/289/407	1.059/289/407
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	11.8/15.2	11.8/15.2
Παροχή Αέρα (Ψύξη/Θέρμανση)	Μέγιστη	m^3/h	650	700
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη (Υψηλή)	dB	54	56
	Θέρμανση (Υψηλή)	dB	54	56
Στάθμη Θορύβου	Ψύξη (ΠΧ/Χ/Μ/Υ)	dB(A)	15/25/29/34	16/26/30/35
	Θέρμανση (ΠΧ/Χ/Μ/Υ)	dB(A)	15/25/29/34	16/26/30/35
Αφύγρανση		l/h	1.2	1.6
Εξωτερική Μονάδα				
Συμπιεστής			Hitachi	Hitachi
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm	820/338/614	820/338/614
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm	963/413/685	963/413/685
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	36.5/40.2	36.5/40.2
Παροχή Αέρα	Μέγιστη	m^3/h	2.100	2.100
Ηχητική Ισχύς (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	dB	61	62
Στάθμη Θορύβου (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	dB(A)	45	46
Ρεύμα Λειτουργίας	Μέγιστη	A	8.2	8.6
Ψυκτικό Υγρό	R32		R32	R32
Ποσότητα Ψυκτικού Υγρού	R32	g	950	950
Χαρακτηριστικά Ψυκτικών Σωλήνων	Διάμετρος Γραμμής Υγρού	mm/inch	6.35/ 1/4"	6.35/ 1/4"
	Διάμετρος Γραμμής Αερίου	mm/inch	9.52/ 3/8"	9.52/ 3/8"
	Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλήνωσης	m	15/10	15/10
	Μέγιστο μήκος σωλήνωσης χωρίς προσθήκη ψυκτικού	m	7	7
	Πρόσθετη ποσότητα	g/m	20	20

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB.

Haier

Dawn

Άνετο περιβάλλον...πιο εύκολα από Ποτέ!

A+++/A+++

Wi-Fi Standard

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου σας όπου και αν βρίσκεστε μέσω Wi-Fi ή δικτύου δεδομένων από το Smartphone ή το Tablet σας. Απολαύστε συνθήκες απόλυτης άνεσης και εξοικονομήστε ενέργεια.

Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία

Μέσω της εξελιγμένης ρύθμισης QUIET, εξασφαλίζετε τη χαμηλότερη στάθμη θορύβου -έως 15dB(A)–, χάρη στον έλεγχο της συχνότητας του συμπιεστή, της ταχύτητας του ανεμιστήρα και της ροής του αέρα (αναφέρεται στο μοντέλο 9.000Btu/h).

Ecopilot- Αισθητήρας Κίνησης

Εξοικονομείστε ενέργεια και εξασφαλίστε μεγαλύτερη άνεση στο χώρο σας. Μέσω των 2 αισθητήρων, οι οποίοι εντοπίζουν την θέση, την κίνηση ή την απουσία των ανθρώπων επιτυγχάνεται αυτόματη ρύθμιση της συχνότητας και των προγραμμάτων λειτουργίας.

R32 - Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό

Επωφεληθείτε από το νέο οικολογικό ψυκτικό υγρό R32 με 68% χαμηλότερο δυναμικό και συμβάλετε στη μείωση του φαινομένου υπερθέρμανσης του πλανήτη, επιμηκύνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο ζωής της μονάδας.

Πιστοποίηση EUROVENT

Τα κλιματιστικά Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT για τις εκτιμήσεις απόδοσης των κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Εγγυάται στον τελικό καταναλωτή ότι τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά του μηχανήματος (κατανάλωση ρεύματος, απόδοση, θόρυβος κ.τ.λ.) είναι ακριβή και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του.

(24.000 Btu/h)



Wi-Fi Standard

Απόλυτα αθόρυβη λειτουργία

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού

3D κατανομή αέρα

Θέρμανση από -15°C

Ψύξη από -10C°

Διατήρηση θερμοκρασίας 10C°

Άνεση στον ύπνο

Αυτόματη επανεκκίνηση

Οριζόντια κατανομή αέρα

Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα		AP24DF1HRA 1U24SE3ERA
Ψυκτική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	Btu/h	24.580 (3.072-30.384)
	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	7.2 (0.9-8.9)
Ενεργειακή Απόδοση	SEER/EER		7.0/3.50
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη			A++
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (35°C)		kW	7.20
Κατανάλωση - Ψύξη	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	2.06 (0.31-3.7)
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη		kWh/a	360
Θερμική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	Btu/h	30.726 (3.072-35.847)
	Θέρμανση στους -7°C	Btu/h	16.626
	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	9.0 (0.9-10.5)
	Θέρμανση στους -7°C	kW	4.87
Ενεργειακή Απόδοση	SCOP/COP (Μέση Ζώνη)		4.01/3.41
	SCOP (Θερμή Ζώνη)		4.89
Ενεργειακή Κλάση - Θέρμανση	Μέση/Θερμή Ζώνη		A+/A++
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (-10°C)		kW	5.5
Κατανάλωση - Θέρμανση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	1.964 (0.49-3.02)
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Μέση ζώνη)		kWh/a	1.921
Όρια Λειτουργίας (Ψύξη)	Ελάχιστη ~ Μέγιστη	°C	21-35 (εσ.)/-10-43 (εξ.)
Όρια Λειτουργίας (Θέρμανση)	Ελάχιστη ~ Μέγιστη	°C	10-27 (εσ.)/-15-24 (εξ.)
Τροφοδοσία Ρεύματος	Ph/V/Hz		1/230/50
Τροφοδοσία Ρεύματος (Θέση)			Εξωτερική
Εσωτερική Μονάδα			
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm	377/407/1.810
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm	525/555/1.935
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	40/50
Παροχή Αέρα (Ψύξη/Θέρμανση)	Μέγιστη	m^3/h	1.200
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη (Υψηλή)	dB	59
	Θέρμανση (Υψηλή)	dB	59
Στάθμη Θορύβου	Ψύξη (ΠΧ/Χ/Μ/Υ)	dB(A)	26/34/37/42
	Θέρμανση (ΠΧ/Χ/Μ/Υ)	dB(A)	26/34/37/42
Αφύγρανση		l/h	4.25
Εξωτερική Μονάδα			
Συμπιεστής			Mitsubishi
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm	920/385/762
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm	1.085/487/843
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	47/52
Παροχή Αέρα	Μέγιστη	m^3/h	2.500
Ηχητική Ισχύς (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	dB	69
Στάθμη Θορύβου (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	dB(A)	56
Ρεύμα Λειτουργίας	Μέγιστη	A	25.1
Ψυκτικό Υγρό	R410A		R410A
Ποσότητα Ψυκτικού Υγρού	R410A	g	1.950
Χαρακτηριστικά Ψυκτικών Σωλήνων	Διάμετρος Γραμμής Υγρού	mm|inch	6.35|1/4"
	Διάμετρος Γραμμής Αερίου	mm|inch	12.7|1/2"
	Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλήνωσης	m	25/15
	Μέγιστο μήκος σωλήνωσης χωρίς προσθήκη ψυκτικού	m	10
	Πρόσθετη ποσότητα	g/m	50

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB.

Cabinet

Ροή αέρα σε μεγάλο εύρος... με πλήρη Άνεση!

A++/A++

Wi-Fi Standard

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου σας όπου και αν βρίσκεστε μέσω Wi-Fi ή δικτύου δεδομένων από το Smartphone ή το Tablet σας. Απολαύστε συνθήκες απόλυτης άνεσης και εξοικονομήστε ενέργεια.

Κάθετη Ροή Αέρα

Η μονάδα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει αέρα σε μεγάλη απόσταση, εξασφαλίζοντας την ομοιόμορφη κατανομή του και προσφέροντας συνθήκες απόλυτης άνεσης σε κάθε σημείο του χώρου.

Ιονιστής

Χάρη στα αρνητικά ιόντα που παράγει το εξελιγμένο σύστημα ιονισμού, αποβάλλεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας που εξαλείφει μυρωδιές, σκόνη και καπνό, χαρίζοντας την πιο καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στον χώρο.

3D Κατανομή Αέρα

Η 3D κατανομή αέρα διανέμει τον αέρα κάθετα και οριζόντια, ώστε να προσφέρει αίσθηση όμοια με ένα φυσικό άνεμο.

Πιστοποίηση EUROVENT

Τα κλιματιστικά Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT για τις εκτιμήσεις απόδοσης των κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Εγγυάται στον τελικό καταναλωτή ότι τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά του μηχανήματος (κατανάλωση ρεύματος, απόδοση, θόρυβος κ.τ.λ.) είναι ακριβή και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

www.eurovent-certification.com

Πιστοποίηση EUROVENT σε όλα τα Κλιματιστικά Haier!

Τα κλιματιστικά Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και εγγυώνται ακρίβεια αποτελεσμάτων όσον αφορά

την απόδοση — την κατανάλωση ρεύματος — την στάθμη θορύβου

καθώς και όλων των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον σχεδιασμό τους.

Haier

www.haieraircondition.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Inventor A.G. A.E.

24ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος 145 65,
Τηλ.: 211 300 3300, Fax: 211 300 3333, info@haieraircondition.gr

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά προϊόντων.