

Haier

Αξεπέραστα Υγιεινή Ατμόσφαιρα



Έλεγχος
Wi-Fi



Απόλυτα Αθόρυβη
Λειτουργία



Λειτουργία
Ύπνου

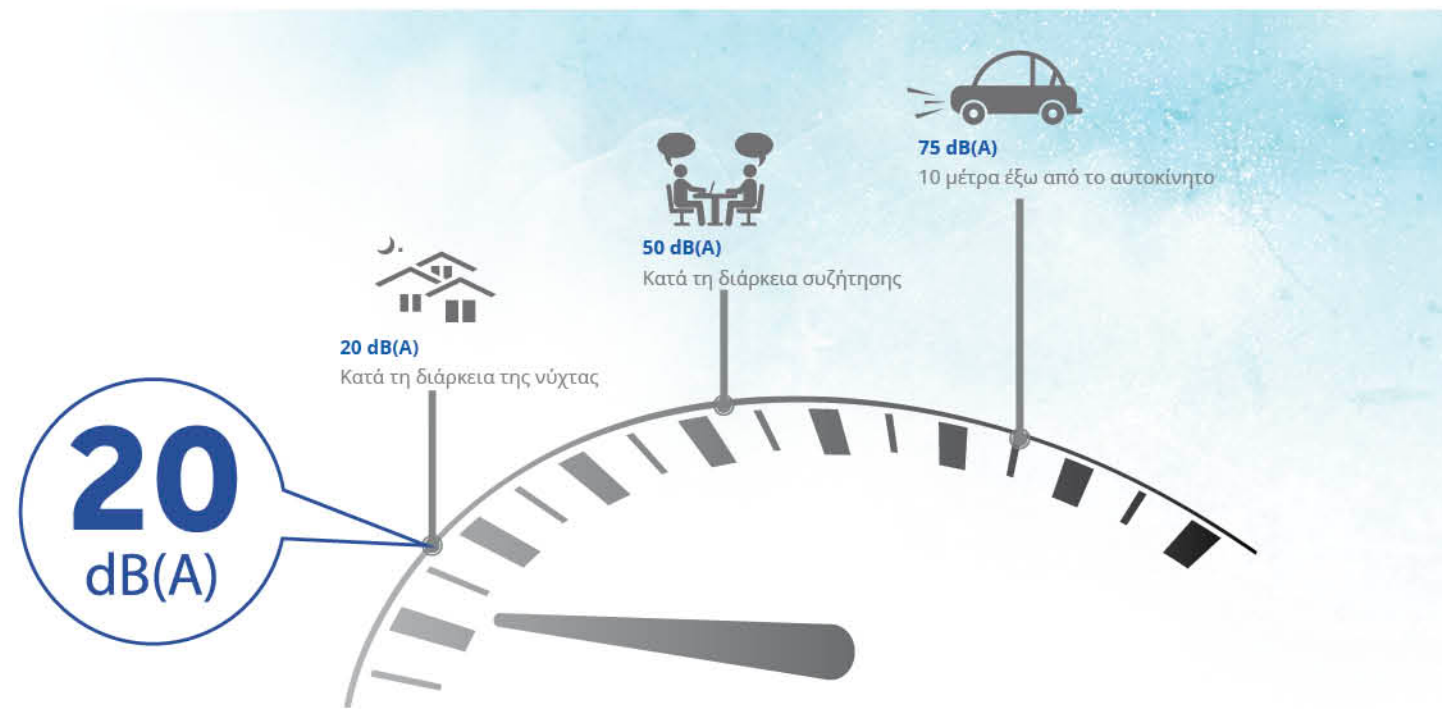
Κλιματισμός 2019

Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία



Μέσω της εξελιγμένης ρύθμισης QUIET*, εξασφαλίζετε τη χαμηλότερη στάθμη θορύβου -έως 20dB(A)- χάρη στον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ανεμιστήρα και την βέλτιστη ρύθμιση της ροής του αέρα.

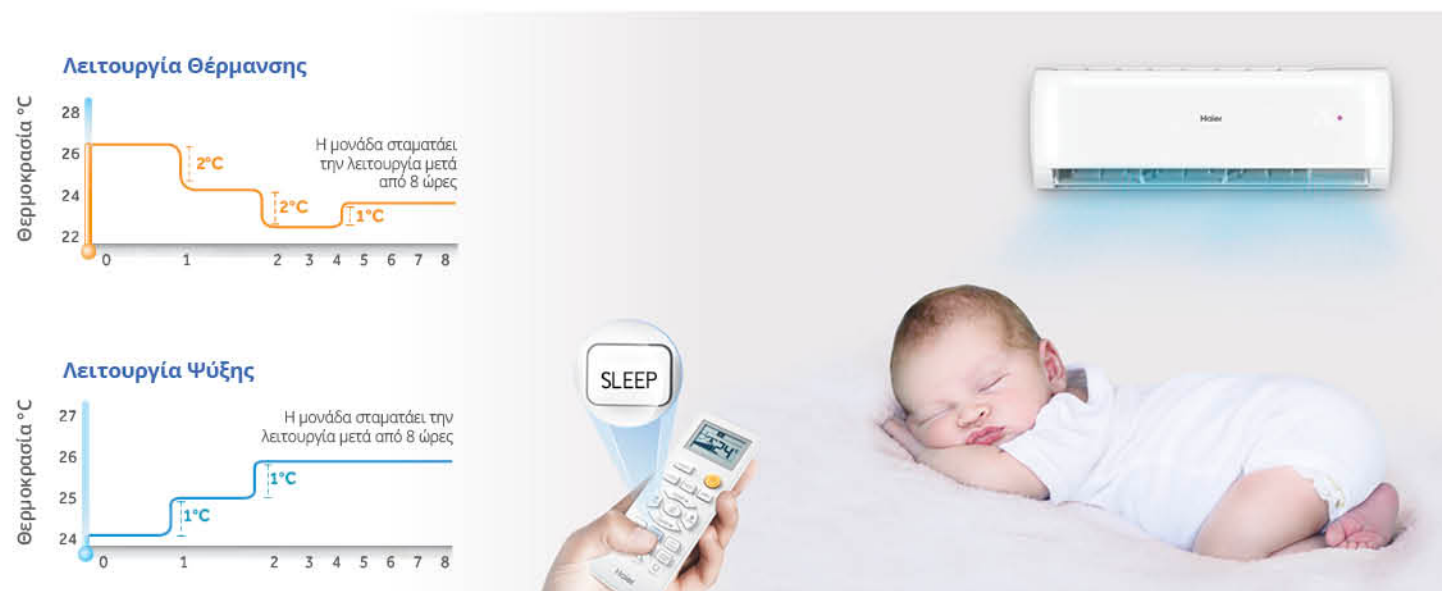
*Αναφέρεται στο μοντέλο Tundra Plus των 9.000 Btu/h



Λειτουργία Ύπνου



Επιλέξτε τη λειτουργία "Sleep" κατά τη διάρκεια του ύπνου και εξασφαλίστε ιδανικά επίπεδα άνεσης, χάρη στη δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της θερμοκρασίας και της στάθμης θορύβου.



Έξυπνος Έλεγχος Wi-Fi



Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου σας όπου και αν βρίσκεστε μέσω Wi-Fi ή δικτύου 4G από το Smartphone ή το Tablet σας. Απολαύστε συνθήκες απόλυτης άνεσης και εξοικονομήστε ενέργεια.

Εύκολη Εγκατάσταση με 5 Απλά Βήματα



Προσθήκη συσκευής



Σύνδεση εξοπλισμού



Επιλογή δικτύου



Ρύθμιση κλιματιστικού



Επιτυχής εγγραφή

Λειτουργίες



Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός

Προγραμματίστε τις καθημερινές σας ανάγκες στο σπίτι ή στο γραφείο και απολαύστε εξαιρετικές συνθήκες κλίματος.



Ειδοποίηση Σφάλματος

Ο κωδικός σφάλματος θα εμφανιστεί στην εφαρμογή για τη διευκόλυνση της επισκευής.



Υπενθύμιση Καθαρισμού Φίλτρων

Διασφαλίστε υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα στο χώρο σας, αυξάνοντας την απόδοση της μονάδας και εξοικονομώντας ενέργεια.



Όλα σε ένα!

Ελέγξτε όχι μόνο μία, αλλά και περισσότερες κλιματιστικές μονάδες μέσω του έξυπνου ελέγχου Wi-Fi.

Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας



Το εξελιγμένο φίλτρο αέρα, παρέχει έως και 35% μεγαλύτερη απορρόφηση σκόνης, προστατεύει την εσωτερική μονάδα αποτελεσματικότερα και εξασφαλίζει φρέσκο και υγιεινό αέρα στο χώρο.



Ιονιστής



Χάρη στα αρνητικά ιόντα που παράγει το εξελιγμένο σύστημα ιονισμού, αποβάλλεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας που εξαλείφει μυρωδιές, σκόνη και καπνό, χαρίζοντας την πιο καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα.



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Με το πάτημα ενός κουμπιού από το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού σας, ενεργοποιείται άμεσα η λειτουργία αυτοκαθαρισμού η οποία συμβάλλει στην δραστική απομάκρυνση της σκόνης από την εσωτερική μονάδα μέσω της γρήγορης ροής συμπυκνωμένου νερού. Έτσι, διατηρείτε το κλιματιστικό σας καθαρό και εξασφαλίζετε μέγιστες επιδόσεις, επιμηκώνοντας το χρόνο ζωής του.



Κάθετη Ροή Αέρα



Η μονάδα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει αέρα σε μεγάλη απόσταση, εξασφαλίζοντας την ομοιόμορφη κατανομή του και προσφέροντας συνθήκες απόλυτης άνεσης σε κάθε σημείο του χώρου.



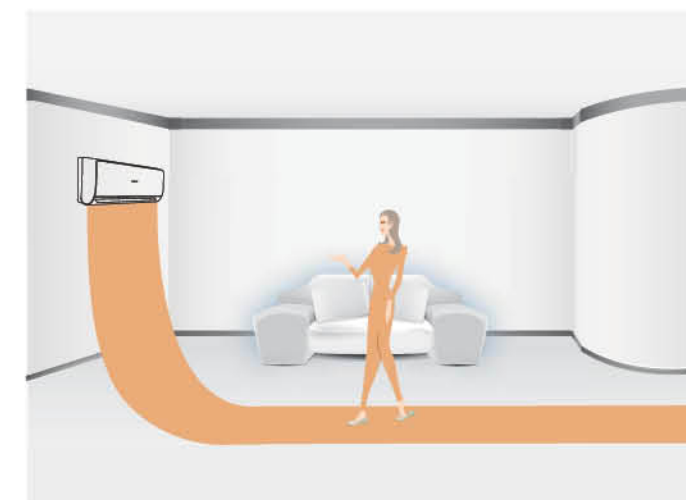
Έξυπνη Κατανομή Αέρα



Η κατανομή του αέρα, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό 2 εξόδων, προσαρμόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η ομοιόμορφη διάχυση στον χώρο. Σύμφωνα με τη θέση των ατόμων στο δωμάτιο, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη κατεύθυνση του αέρα ώστε να αποτρέψει την απευθείας έκθεση του σε αυτόν.




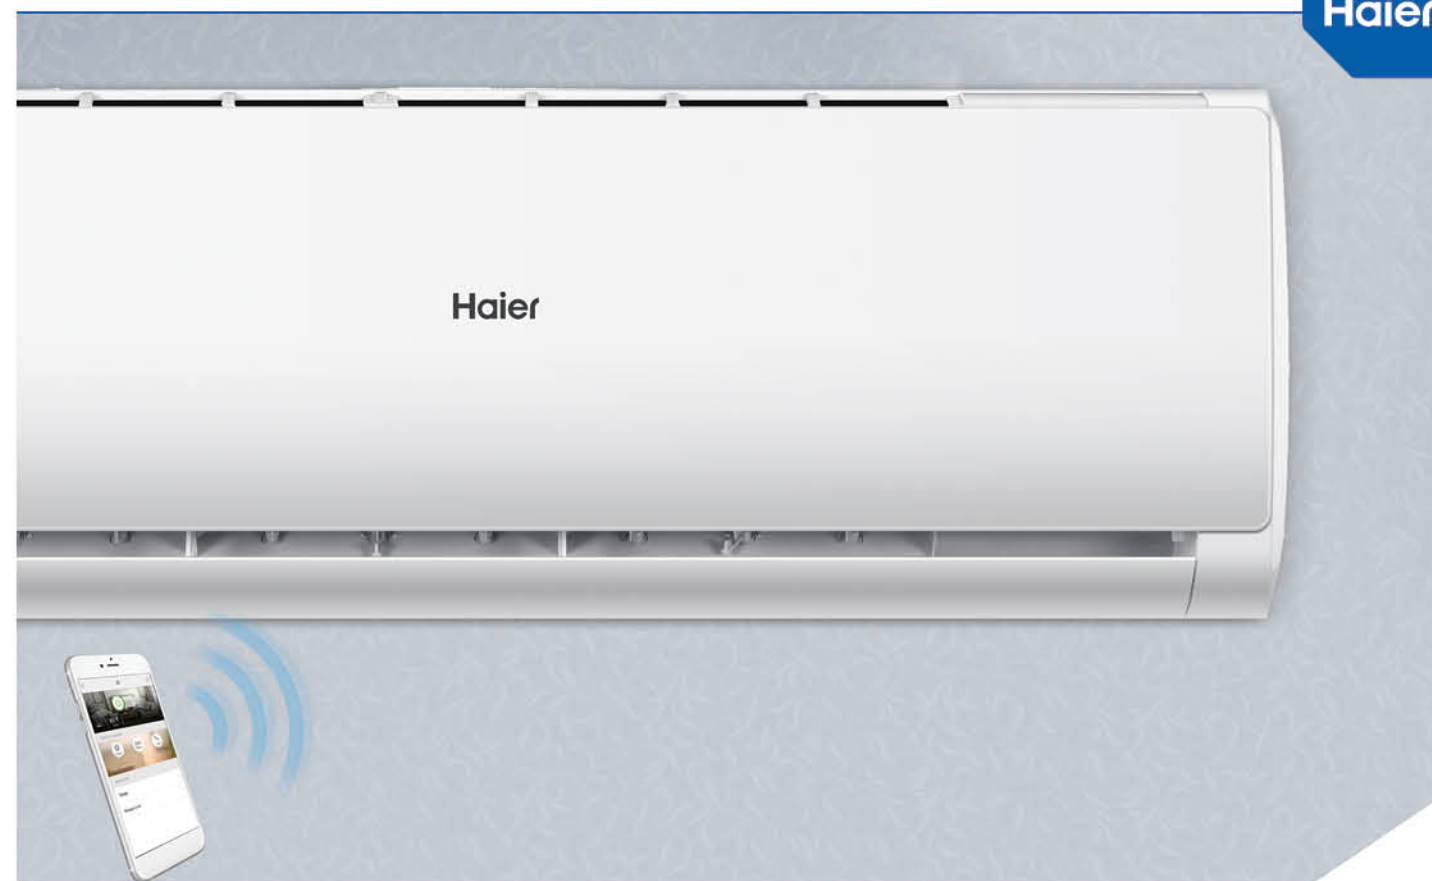
Η κατανομή του αέρα κατά τη λειτουργία ψύξης ρυθμίζεται προς τα πάνω.



Η κατανομή του αέρα κατά τη λειτουργία θέρμανσης ρυθμίζεται προς τα κάτω.



(9.000 Btu/h)

Λειτουργία
ΑυτοκαθαρισμούWi-Fi
ReadyR32
Οικολογικό
ψυκτικό υγρόΕυέλικτο κλιπ
εγκατάστασηςΆνεση
στον ύπνοΘέρμανση
από -15°CΨύξη
από -10°CΣύνδεση
σωλήνωσης
από 2 πλευρές

Tundra Plus

Άριστες αποδόσεις με R32!

A++/A+++

Μοντέλο	Εσωτερική Εξωτερική	AS25TADHRA-CL 1U25BEEFRA
Ψυκτική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	8.870 (2.730-11.600)
Ενεργειακή Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	2.6 (0.8-3.4)
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη	SEER/EER	6.20/3.23
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (35°C)		A++
Κατανάλωση - Ψύξη	kW	2.6
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	0.80 (0.30-1.40)
Θερμική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	147
Θέρμανση στους -7°C	Btu/h	9.890 (3.410-12.960)
Θέρμανση στους -7°C	kW	7.230
Θέρμανση στους -7°C	kW	2.9 (1.0-3.8)
Θέρμανση στους -7°C	kW	2.12
Ενεργειακή Απόδοση	SCOP/COP(Μέση Ζώνη)	4.10/3.71
Ενεργειακή Κλάση - Θέρμανση	SCOP(Θερμική/Ψυχρή Ζώνη)	5.1
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (-10°C)	Μέση/Θερμική Ζώνη	A+/A+++
Κατανάλωση - Θέρμανση	kW	2.4
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Μέση ζώνη)	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	0.78 (0.30-1.40)
Όρια Λειτουργίας Ψύξης	Ελάχιστη ~ Μέγιστη	819
Όρια Λειτουργίας (Θέρμανση)	Ελάχιστη ~ Μέγιστη	21-35 (εσ.) / -10-43 (εξ.)
Τροφοδοσία Ρεύματος	Ελάχιστη ~ Μέγιστη	10-27 (εσ.) / -15-24 (εξ.)
Τροφοδοσία Ρεύματος (Θέση)	Ph/V/Hz	1/230/50
Εξωτερική Μονάδα		Εξωτερική
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	820/195/280
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	909/279/355
Καθαρό/Μεικτό βάρος	kg	8.4/10.5
Παροχή Αέρα (Ψύξη/Θέρμανση)	Μέγιστη	500
Ψύξη (Υψηλή)	dB	53
Θέρμανση (Υψηλή)	dB	53
Ψύξη (ΠΧΧ/Μ/Υ)	dB(A)	20/28/32/37
Θέρμανση (ΠΧΧ/Μ/Υ)	dB(A)	20/28/32/37
Αφύγραση	l/h	1.2
Εξωτερική Μονάδα		
Συμπίεστης		Panasonic
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	780/245/540
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	920/351/620
Καθαρό/Μεικτό βάρος	kg	27/30
Παροχή Αέρα	Μέγιστη	1.900
Ψύξη/Θέρμανση	dB	62/62
Ψύξη (Υψηλή)	dB(A)	47
Θέρμανση (Υψηλή)	dB(A)	47
Ρεύμα Λειτουργίας	Μέγιστη	6.2
Ψυκτικό Υγρό	R32	R32
Ποσότητα Ψυκτικού Υγρού	g	500
Χαρακτηριστικά Ψυκτικών Σωλήνων	Διάμετρος Γραμμής Υγρού	6.35 1/4"
Διάμετρος Γραμμής Αερίου	mm/inch	9.52 3/8"
Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλήνωσης	m	15/10
Μέγιστο μήκος σωλήνωσης χωρίς προσθήκη ψυκτικού	m	5
Πρόσθετη ποσότητα	g/m	20

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB.



Wi-Fi Ready

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου σας όπου και αν βρίσκεστε μέσω Wi-Fi ή δικτύου δεδομένων από το Smartphone ή το Tablet σας. Απολαύστε συνθήκες απόλυτης άνεσης και εξοικονομήστε ενέργεια.



Έξυπνη Κατανομή Αέρα

Η κατανομή του αέρα, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό 2 εξόδων, προσαρμόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η κάλυψη του χώρου. Σύμφωνα με τη θέση των ατόμων στο δωμάτιο, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη κατεύθυνση του αέρα ώστε να αποτρέπει την απευθείας έκθεση του σε αυτόν.



Αθόρυβη Λειτουργία 20dB(A)

Μέσω της εξελιγμένης ρύθμισης QUIET, εξασφαλίζετε τη χαμηλότερη στάθμη θορύβου -έως 20dB(A)- χάρη στον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ανεμιστήρα και την βέλτιστη ρύθμιση της ροής του αέρα.



Άνεση στον Ύπνο

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας και ο εσωτερικός θόρυβος μπορούν να προσαρμοστούν σε ιδανικά επίπεδα, όταν επιλέξετε τη λειτουργία "Sleep" κατά τη διάρκεια του ύπνου.





Πιστοποίηση EUROVENT

Τα κλιματιστικά Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT για τις εκτιμήσεις απόδοσης των κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Εγγυάται στον τελικό καταναλωτή ότι τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά του μηχανήματος (κατανάλωση ρεύματος, απόδοση, θόρυβος κ.τ.λ.) είναι ακριβή και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του.



(9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 Btu/h)

Λειτουργία
αυτοκαθαρισμούWi-Fi
ReadyR32
οικολογικό
ψυκτικό υγρόΕυέλικτο κλιπ
εγκατάστασηςΕύκολη & γρήγορη
επισκευή μωτέρΕνσύρματο
χειριστήριο
(προαιρετικό)Άνεση
στον ύπνοΘέρμανση
από -15°CΨύξη
από -10°CΣύνδεση
σωλήνωσης
από 2 πλευρές

Μοντέλο	Εσωτερική Εξωτερική	AS35TACHRA 1U35BEFFRA	AS50TDBHRA 1U50JEFFRA	AS68TEBHRA 1U68REFFRA
Ψυκτική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη) SEER/EER	Btu/h 11.944 (3.410-12.620) kW 3.5 (1.0-3.7)	Btu/h 17.740 (4.430-23.200) kW 5.2 (1.3-6.8)	Btu/h 23.880 (7.500-29.000) kW 7.0 (2.2-8.5)
Ενεργειακή Απόδοση		6.1/2.8	6.80/3.23	7.10/3.23
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη		A++	A++	A++
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (35°C)		kW 3.50	5.20	7.00
Κατανάλωση - Ψύξη	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW 1.24 (0.30-1.40)	1.61 (0.40-2.00)	2.16 (0.70-2.90)
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη		kWh/έτος 201	268	350
Θερμική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη) Θέρμανση στους -7°C	Btu/h 12.280 (3.750-12.960) kW 8.460	Btu/h 20.470 (4.770-23.540) kW 16.040	Btu/h 27.640 (8.190-34.120) kW 17.060
	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη) Θέρμανση στους -7°C	kW 4.00/3.21	6.0 (1.4-6.9)	8.1 (2.4-10.0)
	SCOP/COP (Μέση Ζώνη)	4.00/3.21	4.00/3.71	4.00/3.71
	SCOP (Θερμή Ζώνη)	4.90	5.30	5.30
	Μέση/Θερμή Ζώνη	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Ενεργειακή Απόδοση		kW 2.8	5.2	5.6
Ενεργειακή Κλάση - Θέρμανση		kW 1.1 (0.3-1.5)	1.61 (0.52-2.35)	2.18 (0.70-2.90)
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (-10°C)	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kWh/έτος 980	1.819	1.963
Κατανάλωση - Θέρμανση	Ελάχιστη - Μέγιστη	°C 21-35 (εσ./ν-10-43 (εξ.))	21-35 (εσ./ν-10-43 (εξ.))	21-35 (εσ./ν-10-43 (εξ.))
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Μέση ζώνη)	Ελάχιστη - Μέγιστη	°C 10-27 (εσ./ν-15-24 (εξ.))	10-27 (εσ./ν-15-24 (εξ.))	10-27 (εσ./ν-15-24 (εξ.))
Όρια Λειτουργίας (Ψύξη)		PhV/Hz 1/230/50	1/230/50	1/230/50
Όρια Λειτουργίας (Θέρμανση)		Εξωτερική	Εξωτερική	Εξωτερική
Τροφοδοσία Ρεύματος				
Τροφοδοσία Ρεύματος (Θέση)				
Εσωτερική Μονάδα				
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm 820/195/280	1,008/225/318	1,125/240/335
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm 909/279/355	1,085/329/403	1,206/342/418
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg 8.8/11.0	11.6/14.4	14.0/17.5
Παροχή Αέρα (Ψύξη/Θέρμανση)	Μέγιστη	m³/h 550	1,000	1,200
Ψύξη (Υψηλή)		dB 56	57	60
Θέρμανση (Υψηλή)		dB 56	58	61
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη (ΠΧΧ/Μ/Υ)	dB(A) 39/33/27/19	28/35/40/44	30/37/43/47
Θέρμανση (ΠΧΧ/Μ/Υ)		dB(A) 39/33/27/19	29/36/41/45	31/38/44/48
Στάθμη Θορύβου		l/h 1.6	2.0	2.8
Αφύγνωση				
Εξωτερική Μονάδα				
Συμπεστές		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm 780/245/540	820/338/614	890/353/697
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm 920/361/620	963/413/685	1,046/460/780
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg 27/30	37.8/41.5	51/56
Παροχή Αέρα	Μέγιστη	m³/h 1,900	2,500	2,900
Ψύξη (Υψηλή)		dB 62/63	63/64	65/66
Θέρμανση (Υψηλή)		dB(A) 49/50	51/52	52/53
Ηχητική Ισχύς (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	A 6.7	10.6	13.0
Στάθμη Θορύβου (Ψύξη/Θέρμανση)				
Ρεύμα Λειτουργίας	Μέγιστη			
Ψυκτικό Υγρό	R32	R32	R32	R32
Ποσότητα Ψυκτικού Υγρού		g 620	950	1,200
Χαρακτηριστικά Ψυκτικών Σωλήνων	Διάμετρος Γραμμής Υγρού	mm/inch 6.35 1/4"	6.35 1/4"	6.35 1/4"
	Διάμετρος Γραμμής Αερίου	mm/inch 9.52 3/8"	12.7 1/2"	12.7 1/2"
	Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλήνωσης	m 15/10	25/15	25/15
	Μέγιστο μήκος σωλήνωσης χωρίς προσθήκη ψυκτικού	m 5	7	7
	Πρόσθετη ποσότητα	g/m 20	20	20

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική Θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική Θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική Θερμοκρασία για την Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική Θερμοκρασία για την Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB.

Tundra Green

Τεχνολογία αιχμής με R32!

A+++ / A++



Wi-Fi Ready

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου σας όπου και αν βρίσκεστε μέσω Wi-Fi ή δικτύου δεδομένων από το Smartphone ή το Tablet σας. Απολαύστε συνθήκες απόλυτης άνεσης και εξοικονομήστε ενέργεια.



Έξυπνη Κατανομή Αέρα

Η κατανομή του αέρα, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό 2 εξόδων, προσαρμόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η ομοιόμορφη διάχυση στον χώρο. Σύμφωνα με τη θέση των ατόμων στο δωμάτιο, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη κατεύθυνση του αέρα ώστε να αποτρέψει την απευθείας έκθεση του σε αυτόν.



R32 - Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό

Επιβεβαιωθείτε από το οικολογικό ψυκτικό υγρό R32 με 68% χαμηλότερο δυναμικό και συμβάλλετε στη μείωση του φαινομένου υπερθέρμανσης του πλανήτη, επιμηκύνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο ζωής της μονάδας.



Άνεση στον Ύπνο

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας και ο εσωτερικός θόρυβος μπορούν να προσαρμοστούν σε ιδανικά επίπεδα, όταν επιλέξετε τη λειτουργία "Sleep" κατά τη διάρκεια του ύπνου.

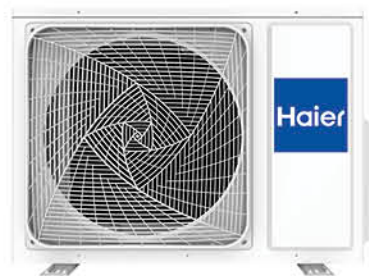


Πιστοποίηση EUROVENT

Τα κλιματιστικά Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT για τις εκτιμήσεις απόδοσης των κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Εγγυάται στον τελικό καταναλωτή ότι τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά του μηχανήματος (κατανάλωση ρεύματος, απόδοση, θόρυβος κ.τ.λ.) είναι ακριβή και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του.



(24.000 Btu/h)

Wi-Fi
StandardΑπόλυτα
αθόρυβη
λειτουργίαΛειτουργία
αυτοκαθαρισμού3D κατανομή
αέραΘέρμανση
από -15°CΨύξη
από -10°CΔιατήρηση
θερμοκρασίας
10°CΆνεση
στον ύπνοΑυτόματη
επανεκκίνησηΟριζόντια
κατανομή
αέρα

Μοντέλο	Εσωτερική Εξωτερική	AP24DF1HRA 1U24SE3ERA
Ψυκτική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	Btu/h 24.580 (3.072-30.384)
Ενεργειακή Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW 7.2 (0.9-8.9)
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη	SEER/EER	7.0/3.5
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (35°C)		kW 7.2
Κατανάλωση - Ψύξη	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW 2.06 (0.31-3.70)
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη		kWh/έτος 360
Θερμική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	Btu/h 30.726 (3.072-35.847)
	Θέρμανση στους -7°C	Btu/h 16.626
	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW 9.0 (0.9-10.5)
	Θέρμανση στους -7°C	kW 4.87
Ενεργειακή Απόδοση	SCOP/COP (Μέση Ζώνη)	4.01/3.41
Ενεργειακή Κλάση - Θέρμανση	SCOP (Θερμή Ζώνη)	4.89
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (-10°C)	Μέση/Θερμή Ζώνη	A+/A++
Κατανάλωση - Θέρμανση		kW 5.5
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Μέση ζώνη)	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW 1.964 (0.490-3.020)
Όρια Λειτουργίας (Ψύξη)	Ελάχιστη - Μέγιστη	kWh/έτος 1.921
Όρια Λειτουργίας (Θέρμανση)	Ελάχιστη - Μέγιστη	°C 21-35 (εσ./-10-43 (εξ.))
Τροφοδοσία Ρεύματος	Ελάχιστη - Μέγιστη	°C 10-27 (εσ./-15-24 (εξ.))
Τροφοδοσία Ρεύματος (Θέση)		Ph/V/Hz 1/230/50
Εξωτερική Μονάδα		Εξωτερική
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm 377/407/1.810
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm 525/555/1.935
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg 40/50
Παροχή Αέρα (Ψύξη/Θέρμανση)	Μέγιστη	m³/h 1.200
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη (Υψηλή)	dB 59
	Θέρμανση (Υψηλή)	dB 59
Στάθμη Θορύβου	Ψύξη (ΠΧ/Χ/Μ/Υ)	dB(A) 26/34/37/42
	Θέρμανση (ΠΧ/Χ/Μ/Υ)	dB(A) 26/34/37/42
Αφύγνωση		I/h 4.25
Εξωτερική Μονάδα		
Συμπιεστής		Mitsubishi
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm 920/385/762
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm 1.085/487/843
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg 47/52
Παροχή Αέρα	Μέγιστη	m³/h 2.500
Ηχητική Ισχύς (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	dB 69
Στάθμη Θορύβου (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	dB(A) 56
Ρεύμα Λειτουργίας	Μέγιστη	A 25.1
Ψυκτικό Υγρό	R410A	R410A
Ποσότητα Ψυκτικού Υγρού		g 1.950
Χαρακτηριστικά Ψυκτικών Σωληνίων	Διάμετρος Γραμμής Υγρού	mm inch 6.35 1/4"
	Διάμετρος Γραμμής Αερίου	mm inch 12.7 1/2"
	Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλήνωσης	m 25/15
	Μέγιστο μήκος σωλήνωσης χωρίς προσθήκη ψυκτικού	m 10
	Πρόσθετη ποσότητα	g/m 50

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB.



Cabinet

Ροή αέρα σε μεγάλο εύρος... με πλήρη Άνεση!

A++/A++



Wi-Fi Standard

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου σας όπου και αν βρίσκεστε μέσω Wi-Fi ή δικτύου δεδομένων από το Smartphone ή το Tablet σας. Απολαύστε συνθήκες απόλυτης άνεσης και εξοικονομήστε ενέργεια.



Κάθετη Ροή Αέρα

Η μονάδα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει αέρα σε μεγάλη απόσταση, εξασφαλίζοντας την ομοιόμορφη κατανομή του και προσφέροντας συνθήκες απόλυτης άνεσης σε κάθε σημείο του χώρου.



Ιονιστής

Χάρη στα αρνητικά ιόντα που παράγει το εξελιγμένο σύστημα ιονισμού, αποβάλλεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας που εξαλείφει μυρωδιές, σκόνη και καπνό, χαρίζοντας την πιο καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στον χώρο.



3D Κατανομή Αέρα

Η 3D κατανομή αέρα διανέμει τον αέρα κάθετα και οριζόντια, ώστε να προσφέρει αίσθηση όμοια με ένα φυσικό άνεμο.



Πιστοποίηση EUROVENT

Τα κλιματιστικά Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT για τις εκτιμήσεις απόδοσης των κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Εγγυάται στον τελικό καταναλωτή ότι τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά του μηχανήματος (κατανάλωση ρεύματος, απόδοση, θόρυβος κ.τ.λ.) είναι ακριβή και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του.



Πιστοποίηση EUROVENT σε όλα τα Κλιματιστικά Haier!

Τα κλιματιστικά Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό
EUROVENT σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
και εγγυώνται ακρίβεια αποτελεσμάτων όσον αφορά
την απόδοση ■ την κατανάλωση ρεύματος ■ την στάθμη θορύβου
καθώς και όλων των τεχνικών προδιαγραφών
που αφορούν τον σχεδιασμό τους.

Haier



www.haieraircondition.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Inventor A.G. A.E.

24ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος 145 65,
Τηλ.: 211 300 3300 / 210 621 9000, Fax: 211 300 3333, info@haieraircondition.gr