

# Haier



Τεχνολογία  
Ultraviolet Τύπου C



Αποστείρωση  
56°C



Απόλυτα Αθόρυβη  
Λειτουργία

Κλιματισμός 2021

## Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C



Καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια. Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας αποτελεσματικά μικροοργανισμούς, χάρη στη λάμπα UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C κυμάτων 265-275nm. Απομακρύνει αποτελεσματικά τον ιό SARS-CoV-2 (Covid-19)\* 99,998%, τον ιό της γρίπης Influenza A H3N2 91,47% και το βακτήριο Staphylococcus albus 92,78%.



\*Σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια της Texcell, απενεργοποιεί 99,998% τον ιό SARS-CoV-2 (Covid-19) της οικογένειας του κορωνοϊού μετά από 1 ώρα λειτουργίας σε χώρο 45L.

## Αποστείρωση 56°C



Με τη λειτουργία της Αποστείρωσης 56°C\* απολαμβάνετε ιδανικές συνθήκες υγιεινής με άριστη ποιότητα αέρα. Η υψηλή θερμοκρασία 56°C σε συνδυασμό με την ταχεία ψύξη που ακολουθεί, αποστειρώνουν το εσωτερικό του κλιματιστικού εξουδετερώνοντας ιούς και βακτήρια, όπως τον ιό H1N1 και το βακτήριο Escherichia coli με ποσοστό έως 99,9%.



\*Η λειτουργία Αποστείρωσης 56°C μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Wi-Fi hOn απλά με το πάτημα ενός κουμπιού.


## Ροή Αέρα Coanda Plus



Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό της μονάδας, ο αέρας κατανέμεται ομοιόμορφα στον χώρο σας για να απολαμβάνετε ιδανικές συνθήκες, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης, ο αέρας κατευθύνεται προς την οροφή του δωματίου, ώστε να αποφεύγετε την έκθεση στον ψυχρό αέρα, ενώ όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία θέρμανσης, διαχέεται προς το δάπεδο ώστε να θερμαίνεται ταχύτερα και πιο ομοιόμορφα ο χώρος.



Λειτουργία Ψύξης

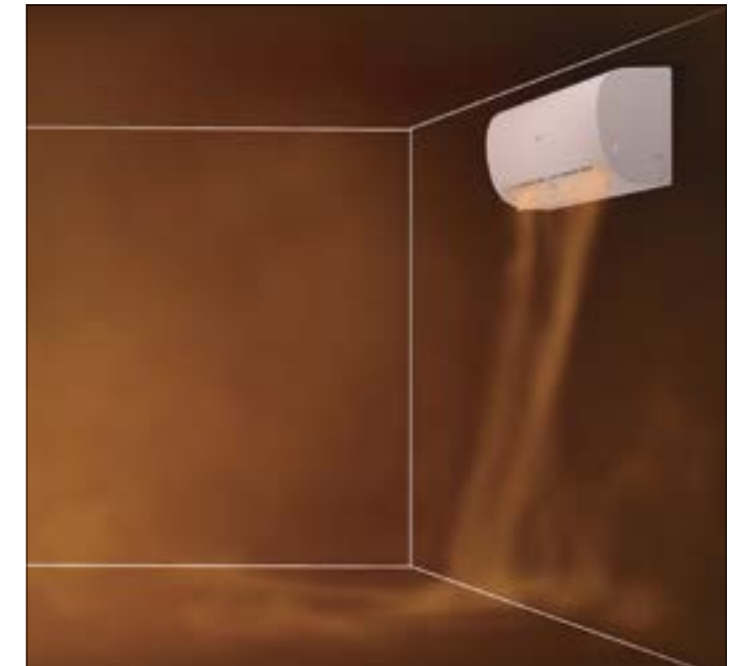

Λειτουργία Θέρμανσης

## Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία 18dB(A)



Μέσω της εξελιγμένης ρύθμισης QUIET, εξασφαλίζετε τη χαμηλότερη στάθμη θορύβου από 18dB(A). Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό και στην εξελιγμένη τεχνολογία του κλιματιστικού, απολαμβάνετε τέλεια θερμοκρασία και απόλυτη άνεση χωρίς ενοχλητικούς θορύβους. Ενεργοποιήστε την αθόρυβη λειτουργία και χαρείτε την απόλυτη ησυχία στον χώρο σας.





- Coanda Plus: Ροή Αέρα Coanda Plus
- Auto-cleaning: Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- A+++
- Max Airflow: Μέγιστη Ροή Αέρα
- 10°C Heating: Θέρμανση 10°C
- Smart Air Distribution: Έξυπνη Κατανομή Αέρα
- Low Temp Heating: Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-15°C)
- Low Temp Cooling: Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-10°C)

Μοντέλο		AS25PBAHRA / 1U25YEGFRA	AS35PBAHRA / 1U35YEGFRA	AS50PDAHRA / 1U50MEGFRA	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		8.870 (2.730-10.238)	10.920 (2.730-12.286)	17.060 (4.430-19.790)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		9.555 (2.730-10.920)	11.603 (2.730-14.330)	17.740 (4.780-20.480)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.2	5.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.1	6.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	149	184	287
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8	4.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	840	980	1.610
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.0	2.7	4.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	549	741	1.125
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		max 6.2	7.1	11.3	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.8 (0.3-1.2)	0.99 (0.3-1.6)	1.55 (0.4-2.0)	
	Θέρμανση	0.75 (0.3-1.4)	0.92 (0.3-1.6)	1.4 (0.52-2.5)	
Παροχή Αέρα (max) (m³/h)		550	600	900	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	18/28/32/37	19/29/33/37	28/35/40/44	
	Εξωτερική Μονάδα	49	50	53	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54	56	57	
	Εξωτερική Μονάδα	62	63	65	
Ικανότητα Αφύγρυνσης	L/h	1.0	1.3	2.0	
	L/day	24	31.2	48	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	805x200x290	805x200x290	975x220x320	
	Εξωτερική Μονάδα	700x245x544	700x245x544	800x275x553	
Καθαρό Βάρος (kg)		8.3/22.8	8.3/23.5	11.6/32.7	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/520	R32/530	R32/900	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	
	Θέρμανση	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερμοκρασία για τη Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για τη Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb, WB: Wet Bulb)



Πιστοποίηση EUROVENT

Τα κλιματιστικά Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η πιστοποίηση EUROVENT εγγυάται ότι τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά (κατανάλωση ρεύματος, απόδοση, κ.λ.π.) είναι ακριβή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού του κλιματιστικού.



Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C

Η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας ιούς, βακτήρια και μικροοργανισμούς χάρη στη λάμπα UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C.



Αποστείρωση 56°C

Με την Αποστείρωση 56°C\* εξασφαλίζετε άριστη ποιότητα αέρα, αφού η υψηλή θερμοκρασία 56°C που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της μονάδας εξουδετερώνει και απομακρύνει ιούς και βακτήρια.

\*Η Αποστείρωση 56°C μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Wi-Fi hOn.



Απόλυτη Αθόρυβη Λειτουργία 18dB(A)

Τέλεια θερμοκρασία & απόλυτη ησυχία στον χώρο σας, χάρη στην εξελιγμένη ρύθμιση QUIET με την οποία εξασφαλίζετε στάθμη θορύβου από 18dB(A).



Wi-Fi Standard

Ιδανικό περιβάλλον στον χώρο σας από όπου και αν βρίσκεστε μέσω της εφαρμογής hOn. Συνδεθείτε με το Amazon Alexa\*\* και το Google Assistant\*\*\* και ελέγξτε εύκολα και γρήγορα το κλιματιστικό σας με τον ήχο της φωνής σας.



\*\*Οι ονομασίες Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των συνδεδεμένων εταιρειών της.

\*\*\*Οι ονομασίες Google και Google Assistant είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.





Εξυπνη Κατανομή Αέρα



Λειτουργία Ύπνου



Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-10°C)



Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-15°C)



Λειτουργία Εξυπνης Προθέρμανσης



Χρονοδιακόπτης 24 ωρών



Αυτόματη Κίνηση Περιστρώων



Αποθήκευση Θέσης Περιστρώων



Λειτουργία Turbo

Μοντέλο		AS25THMRA-C / 1U25YEFFRA-C	AS35TAMHRA-C / 1U35YEFFRA-C	AS50TDMHRA-C / 1U50MEMFRA-C	AS68TEMHRA-C / 1U68RENFRA-C	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		8.870 (2.730-10.238)	10.920 (2.730-12.286)	17.060 (4.430-19.790)	23.880 (7.500-29.000)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)	7.0 (2.2-8.5)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		9.555 (2.730-10.920)	11.603 (2.730-14.330)	17.740 (4.770-20.470)	27.640 (8.190-34.120)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)	8.1 (2.4-10.0)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.2	5.0	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.1	6.1	7.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	149	184	287	350
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	840	980	1.610	1.963
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.0	2.7	4.1	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	549	741	1.125	1.537
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		max 6.2	7.1	11.3	13.0	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.82 (0.30-1.20)	1.06 (0.30-1.60)	1.46 (0.40-2.00)	2.16 (0.70-2.90)	
	Θέρμανση	0.75 (0.30-1.40)	1.00 (0.30-1.60)	1.40 (0.52-2.50)	2.18 (0.70-2.90)	
Παροχή Αέρα (max) (m³/h)		500	550	900	1.200	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	19/29/33/37	20/29/34/38	28/35/40/44	30/37/43/47	
	Εξωτερική Μονάδα	49	50	53	52	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54	56	57	60	
	Εξωτερική Μονάδα	62	63	65	65	
Ικανότητα Αφύγρυνσης	L/h	1.0	1.4	2.0	2.8	
	L/day	24.0	33.6	48.0	67.2	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	1/4"   1/2"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	820x195x280	820x195x280	1.008x225x318	1.125x240x335	
	Εξωτερική Μονάδα	700x245x544	700x245x544	800x275x553	890x353x697	
Καθαρό Βάρος (kg)		Εσωτερική/Εξωτερική 8.2/22.8	8.2/23.5	11.6/32.7	14.0/47.3	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/510	R32/530	R32/900	R32/1.200	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10~43	
	Θέρμανση	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15~24	

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερμοκρασία για τη Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για τη Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb, WB: Wet Bulb)



## Πιστοποίηση EUROVENT

Τα κλιματιστικά Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η πιστοποίηση EUROVENT εγγυάται ότι τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά (κατανάλωση ρεύματος, απόδοση, κ.λ.π.) είναι ακριβή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού του κλιματιστικού.



## Απόλυτη Αθόρυβη Λειτουργία 19dB(A)

Τέλεια θερμοκρασία & απόλυτη ησυχία στον χώρο σας, χάρη στην εξελιγμένη ρύθμιση QUIET με την οποία εξασφαλίζετε στάθμη θορύβου από 19dB(A).



## Ενεργειακή Κλάση A+++

Η προηγμένη τεχνολογία της σειράς κλιματιστικών Tide Green εντυπωσιάζει με τις εξαιρετικές της αποδόσεις και εγγυάται μέγιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας.



## Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

Με το πάτημα ενός κουμπιού από το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού σας, ενεργοποιείται άμεσα η λειτουργία αυτοκαθαρισμού η οποία συμβάλλει στην δραστική απομάκρυνση της σκόνης από την εσωτερική μονάδα μέσω της γρήγορης ροής συμπυκνωμένου νερού. Έτσι, διατηρείτε το κλιματιστικό σας καθαρό και εξασφαλίζετε μέγιστες επιδόσεις, επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής του.



## Wi-Fi Standard

Ιδανικό περιβάλλον στον χώρο σας από όπου και να βρίσκεστε μέσω της εφαρμογής hOn. Συνδεθείτε με το Amazon Alexa και το Google Assistant και ελέγξτε εύκολα και γρήγορα το κλιματιστικό σας με τον ήχο της φωνής σας.



\*Τα Amazon, Alexa, Echo και όλα τα σχετικά λογότυπα και σήματα κίνησης είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc ή των θυγατρικών της.

\*\*Οι ονομασίες Google και Google Home είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.



Αυτόματη Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων



Έξυπνη Κατανομή Αέρα



Χρονοδιακόπτης 24 ωρών



Αυτόματη Κίνηση Περισίδων



Λειτουργία Ύπνου



Αυτοδιάγνωση Βλαβών



Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου



Αυτόματη Επανεκκίνηση



All DC Inverter



R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό

Μοντέλο		AP71DFCHRA / 1U71RECFRA	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		24.570 (3.070-30.370)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		7.2 (0.9-8.9)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		27.302 (3.070-35.830)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		8.0 (0.9-10.5)	
EER		3.23	
COP		3.72	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	7.2
		Ενεργειακή Κλάση	A++
		SEER	7.0
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	4.7
Ενεργειακή Κλάση		A+	
COP		4.2	
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	9.7 (0.7-12.2)	
	Θέρμανση	9.3 (0.85-12.2)	
	Max	14.3	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	2.23 (0.12-2.80)	
	Θέρμανση	2.15 (0.19-2.80)	
Παροχή Αέρα (m <sup>3</sup> /h)	Εσωτερική Μονάδα (max)	1.200	
	Εξωτερική Μονάδα (max)	1.300	
Στάθμη θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή)	26/34/42/45	
	Εξωτερική Μονάδα	56	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική/Εξωτερική	62/69	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm <sup>2</sup> )/(A)		3x4.0 / 1x25	
Καλώδια Εντολών (Noxmm <sup>2</sup> )		4x2.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	377x407x1.810	
	Εξωτερική Μονάδα	890x353x697	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	34/47	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		1/4"   1/2"	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/1.600	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση		-10 ~ 43 / -15 ~ 24	

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB.

5  
ΧΡΟΝΙΑ  
εγγύηση



### Ευρεία Κάθετη Παροχή Αέρα

Τέλεια θερμοκρασία σε κάθε σημείο του χώρου σας με την ευρεία κάθετη παροχή αέρα. Χάρη σε αυτήν την προηγμένη τεχνολογία, ο αέρας μεταφέρεται ακόμη πιο μακριά, καλύπτοντας περισσότερο χώρο και εξασφαλίζοντας ιδανική ατμόσφαιρα σε κάθε γωνιά του χώρου σας.



### Wi-Fi Standard

Ιδανικό περιβάλλον στον χώρο σας από όπου και αν βρίσκεστε μέσω της εφαρμογής Smart Air II. Ρυθμίστε εύκολα και γρήγορα τη λειτουργία της συσκευής και εξοικονομήστε ενέργεια.



### Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

Η Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού συμβάλλει στη δραστική απομάκρυνση σκόνης και μυκήτων από το κλιματιστικό, εξασφαλίζοντας μέγιστες επιδόσεις και επιμήκυνση του χρόνου ζωής του.



### Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες -15°C

Αποτελεσματική θέρμανση ακόμη και σε περιοχές που επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία της ντουλάπας, απολαμβάνετε ιδανική ατμόσφαιρα ακόμα και στους -15°C.



### Ενεργειακή Κλάση A++

Η προηγμένη τεχνολογία των κλιματιστικών Haier εντυπωσιάζει με τις εξαιρετικές της αποδόσεις και εγγυάται μέγιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας.




Λειτουργία Ύπνου



Λειτουργία Silent



Λειτουργία Turbo



Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας



Έξυπνη Αποπάγωση



Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης



Αποθήκευση Θέσης Περίστας



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου



All DC Inverter

Μοντέλο		AP48KS1ERA(S)/ 1U48LS1ERB(S)	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		42.650 (20.472-49.474)	
Ψυκτική Απόδοση (kW)		12.5 (6.0-14.5)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		44.350 (20.472-56.298)	
Θερμική Απόδοση (kW)		13.0 (6.0-16.5)	
EER		3.21	
COP		3.21	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	12.5
		Ενεργειακή Κλάση	A
		SEER	5.1
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	9.0
		Ενεργειακή Κλάση	A
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.12
Ενεργειακή Κλάση		A++	
Tάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		380-400/50/3	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	5.65 (2.9-10.0)	
	Θέρμανση	5.87 (2.9-10.0)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	3.89 (2.0-6.0)	
	Θέρμανση	4.05 (2.0-6.0)	
Παροχή Αέρα (m <sup>3</sup> /h)	Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή)	1.750/1.500/1.350	
	Εξωτερική Μονάδα	4.200	
Στάθμη θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή)	48/51/54	
	Εξωτερική Μονάδα	59	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική/Εξωτερική	69/73	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm <sup>2</sup> )/(A)		5x4.0/3x20.0	
Καλώδια Εντολών (Noxmm <sup>2</sup> )		4x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	600x350x1.850	
	Εξωτερική Μονάδα	830x410x1.008	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	57/82	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		3/8"   3/4"	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R410A/2.850	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση		10-46/-15-24	

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB.

5

ΧΡΟΝΙΑ  
εγγύηση

A++

**Ενεργειακή Κλάση A++**

Η προηγμένη τεχνολογία των κλιματιστικών Haier εντυπωσιάζει με τις εξαιρετικές της αποδόσεις και εγγυάται μέγιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας.

**Αυτόματη Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων**

Ο ανανεωμένος σχεδιασμός εξασφαλίζει την κατανομή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις, ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία του χώρου, χάρη στην οριζόντια και κάθετη κίνηση των περισίδων.

**Έξυπνη Κατανομή Αέρα**

Ομοιόμορφη θερμοκασία στον χώρο σας χάρη στη λειτουργία έξυπνης κατανομής αέρα. Κατευθύνετε τον αέρα προς την οροφή κατά τη λειτουργία της ψύξης ή προς το δάπεδο στη λειτουργία της θέρμανσης για ιδανικές συνθήκες όλο τον χρόνο.

**Χρονοδιακόπτης 24 Ωρών**

Ακριβής προγραμματισμός των ωρών λειτουργίας του κλιματιστικού σας ώστε να αποφεύγετε την άσκοπη χρήση του και να εξοικονομείτε χρήματα και ενέργεια.

**Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες -15°C**

Αποτελεσματική θέρμανση ακόμη και σε περιοχές που επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία της ντουλάπας, απολαμβάνετε ιδανική ατμόσφαιρα ακόμα και στους -15°C.



## Πιστοποίηση EUROVENT σε όλα τα Κλιματιστικά Τοίχου Haier!

Τα κλιματιστικά τοίχου Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό  
EUROVENT σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα  
και εγγυώνται ακρίβεια αποτελεσμάτων όσον αφορά  
**την απόδοση ▀ την κατανάλωση ρεύματος ▀ τη στάθμη θορύβου**  
καθώς και όλων των τεχνικών προδιαγραφών  
που αφορούν στον σχεδιασμό τους.

# Haier



[www.haieraircondition.gr](http://www.haieraircondition.gr)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

**Inventor** A.G. A.E.

24ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος 145 65,  
Τηλ.: 211 300 3300 / 210 621 9000, Fax: 211 300 3333, [info@haieraircondition.gr](mailto:info@haieraircondition.gr)