


Haier



Κλιματισμός 2022

Η Haier προσφέρει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με καινοτομίες οι οποίες αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής σας. Με μια πληθώρα χαρακτηριστικών, εξασφαλίζει υγιεινή ατμόσφαιρα στον χώρο σας, ενώ φροντίζει για την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

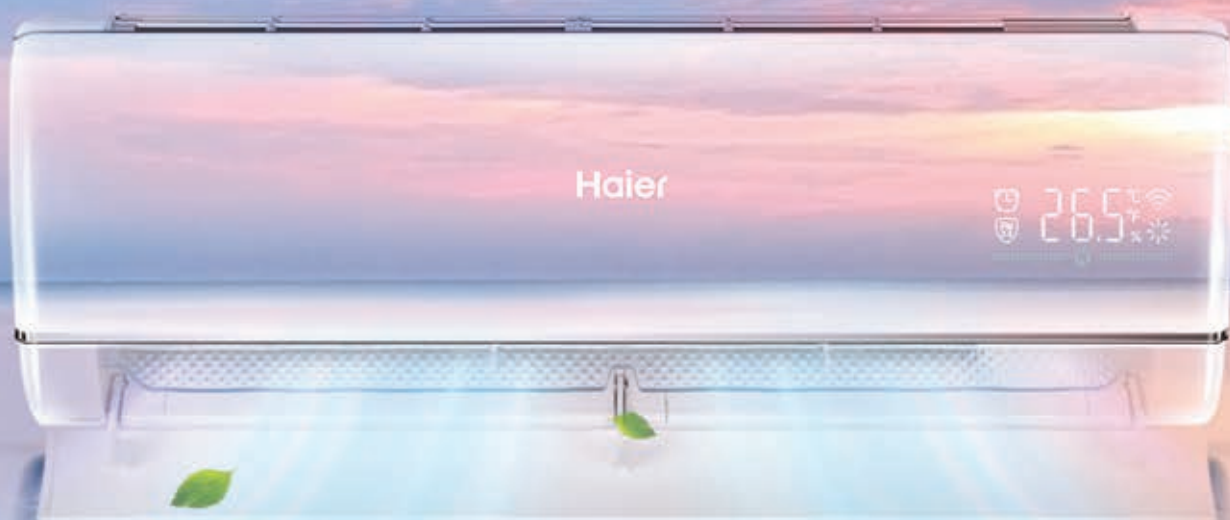

Καθαρή ατμόσφαιρα με άριστη ποιότητα αέρα



Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C

Καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια. Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας αποτελεσματικά μικροοργανισμούς, χάρη στη λειτουργία UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C σε μήκος κύματος 265-275nm. Απομακρύνει αποτελεσματικά τον ιό SARS-CoV-2 (Covid-19)* 99,998%, τον ιό της γρίπης Influenza A H3N2 91,47% και το βακτήριο Staphylococcus albus 92,78%.

* Σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια της Texcell, απενεργοποιεί 99,998% τον ιό SARS-CoV-2 (Covid-19) της οικογένειας του κορωνοϊού μετά από 1 ώρα λειτουργίας σε χώρο 45L.



Αποστείρωση 56°C

Με τη λειτουργία της Αποστείρωσης 56°C**, απολαμβάνετε ιδανικές συνθήκες υγιεινής με άριστη ποιότητα αέρα. Η υψηλή θερμοκρασία 56°C σε συνδυασμό με την ταχεία ψύξη που ακολουθεί, αποστειρώνουν το εσωτερικό του κλιματιστικού εξουδετερώνοντας ιούς και βακτήρια, όπως τον ιό H1N1 και το βακτήριο Escherichia coli με ποσοστό έως 99,9%.

** Η λειτουργία Αποστείρωσης 56°C μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Wi-Fi hOn, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού.

Απίστευτη άνεση, εύκολα και οικονομικά



Coanda Plus

Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό της μονάδας, ο αέρας κατανέμεται ομοιόμορφα στον χώρο σας για να απολαμβάνετε ιδανικές συνθήκες, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης, ο αέρας κατευθύνεται προς την οροφή του δωματίου, ώστε να αποφεύγετε την έκθεση στον ψυχρό αέρα, ενώ όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης, ο αέρας διαχέεται προς το δάπεδο, ώστε να θερμαίνεται ταχύτερα και ομοιόμορφα ο χώρος.



Wi-Fi

Ιδανικό περιβάλλον στον χώρο σας από όπου και αν βρίσκεστε. Ρυθμίστε εύκολα και γρήγορα τη λειτουργία του κλιματιστικού, ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα. Απολαύστε την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια και χρήματα. Μέσω της εφαρμογής hOn, μπορείτε να συνδεθείτε με το Amazon Alexa και το Google Assistant. Με αυτό τον τρόπο, ελέγχετε εύκολα και γρήγορα το κλιματιστικό σας, με τον ήχο της φωνής σας.




Πιστοποίηση EUROVENT σε όλα τα Κλιματιστικά Τοίχου Haier!

Τα κλιματιστικά τοίχου Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Εγγυώνται ακρίβεια αποτελεσμάτων όσον αφορά στην απόδοση, την κατανάλωση ρεύματος, τη στάθμη θορύβου, καθώς και όλων των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στον σχεδιασμό τους.



Μοντέλο			AS25PBAHRA / 1U25YEGFRA	AS35PBAHRA/ 1U35YEGFRA	AS50PDAHRA / 1U50MEGFRA	AS68PDAHRA / 1U68WEGFRA
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			8.870 (2.730-10.238)	11.000 (2.730-12.286)	17.060 (4.430-19.790)	23.200 (7.500-29.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)	6.8 (2.2-8.5)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			9.555 (2.730-10.920)	11.603 (2.730-14.330)	17.740 (4.780-20.480)	23.200 (8.180-32.410)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)	6.8 (2.4-9.5)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.2	5.0	6.8
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.1	6.1	6.8
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	149	184	287	336
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	840	980	1.610	1.960
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.0	2.7	4.1	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	549	741	1.125	1.538
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		max	6.2	7.1	11.3	13.0
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.8 (0.3-1.2)	0.99 (0.3-1.6)	1.55 (0.4-2.0)	2.11 (0.7-2.9)	
	Θέρμανση	0.75 (0.3-1.4)	0.92 (0.3-1.6)	1.40 (0.5-2.5)	1.83 (0.6-2.9)	
Παροχή Αέρα (max) (m³/h)			550	600	900	1.100
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	18/28/32/37	19/29/33/37	28/35/40/44	29/37/45/47	
	Εξωτερική Μονάδα	49	50	53	53	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54	56	57	62	
	Εξωτερική Μονάδα	62	63	65	68	
Ικανότητα Αφύγρυνσης	L/h	1.0	1.3	2.0	2.8	
	L/day	24	31.2	48	67.2	
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5 / 16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	805x200x290	805x200x290	975x220x320	975x220x320	
	Εξωτερική Μονάδα	700x245x544	700x245x544	800x275x553	890x340x705	
Καθαρό Βάρος (kg)			8.3/22.8	8.3/23.5	11.6/32.7	11.6/44.0
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/520	R32/530	R32/900	R32/1.100
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	
	Θέρμανση	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB.
Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB.
Εσωτερική θερμοκρασία για τη Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για τη Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb, WB: Wet Bulb)



Το λογότυπο Google αποτελεί trademark της Google LLC.
Η λειτουργία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και γλώσσες.
Τα Amazon, Alexa και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν trademarks της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.



Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C

Η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας ιούς, βακτήρια και μικροοργανισμούς χάρη στη λειτουργία UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C.



Αποστείρωση 56°C

Με την Αποστείρωση 56°C* εξασφαλίζετε άριστη ποιότητα αέρα, χάρη στην υψηλή θερμοκασία 56°C που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της μονάδας και εξουδετερώνει ιούς και βακτήρια.

**Η Αποστείρωση 56°C μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Wi-Fi hOn.*



Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία 18dB(A)

Τέλεια θερμοκρασία και απόλυτη ησυχία στον χώρο σας, χάρη στην εξελιγμένη ρύθμιση QUIET με την οποία εξασφαλίζετε στάθμη θορύβου από 18dB(A).











Wi-Fi
Standard



Έξυπνη
Κατανομή Αέρα



Λειτουργία
Ύπνου



Λειτουργία Ψύξης
σε Χαμηλές
Θερμοκρασίες (-10°C)



Λειτουργία Θέρμανσης
σε Χαμηλές
Θερμοκρασίες (-15°C)



Λειτουργία
Έξυπνης
Προθέρμανσης



Χρονοδιακόπτης
24 ωρών



Αυτόματη
Κίνηση Περισίδων



Αποθήκευση
Θέσης Περισίδας

Μοντέλο			AS25THMHRA-C / 1U25YEFFRA-C	AS35TAMHRA-C / 1U35YEFFRA-C	AS50TDMHRA-C / 1U50MEMFRA-C	AS68TEMHRA-C / 1U68RENFRA-C
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			8.870 (2.730-10.238)	11.000 (2.730-12.286)	17.060 (4.430-19.790)	23.880 (7.500-29.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)	7.0 (2.2-8.5)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			9.555 (2.730-10.920)	11.603 (2.730-14.330)	17.740 (4.770-20.470)	27.640 (8.190-34.120)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)	8.1 (2.4-10.0)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.2	5.0	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.1	6.1	7.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	149	184	287	350
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	840	980	1.610	1.963
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.0	2.7	4.1	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	549	741	1.125	1.537
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		max	6.2	7.1	11.3	13.0
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.82 (0.30-1.20)	1.06 (0.30-1.60)	1.46 (0.40-2.00)	2.16 (0.70-2.90)	
	Θέρμανση	0.75 (0.30-1.40)	1.00 (0.30-1.60)	1.40 (0.52-2.50)	2.18 (0.70-2.90)	
Παροχή Αέρα (max) (m³/h)			500	550	900	1.200
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		19/29/33/37	20/29/34/38	28/35/40/44	30/37/43/47
	Εξωτερική Μονάδα		49	50	53	52
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα		54	56	57	60
	Εξωτερική Μονάδα		62	63	65	65
Ικανότητα Αφύγρανσης	L/h		1.0	1.4	2.0	2.8
	L/day		24.0	33.6	48.0	67.2
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		820x195x280	820x195x280	1.008x225x318	1.125x240x335
	Εξωτερική Μονάδα		700x245x544	700x245x544	800x275x553	890x353x697
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική		8.2/22.8	8.2/23.5	11.6/32.7	14.0/47.3
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/510	R32/530	R32/900	R32/1.200
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη		-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10~43
	Θέρμανση		-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15~24

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB.
Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB.
Εσωτερική θερμοκρασία για τη Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για τη
Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb, WB: Wet Bulb)



works with
Google Assistant



WORKS WITH
alexa

Το λογότυπο Google αποτελεί trademark της Google LLC.
Η λειτουργία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και γλώσσες.
Τα Amazon, Alexa και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν trademarks της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.




Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία 19dB(A)

Με την εξελιγμένη ρύθμιση QUIET, απολαμβάνετε ιδανικές συνθήκες ψύξης και θέρμανσης στον χώρο σας, χωρίς ενοχλητικούς θορύβους. Κοιμηθείτε, διαβάστε και χαρείτε το σπίτι σας με απόλυτη ησυχία χάρη στη στάθμη θορύβου από 18dB(A).



Ενεργειακή Κλάση

Η προηγμένη τεχνολογία της σειράς κλιματιστικών Tide Green Plus εντυπωσιάζει με τις εξαιρετικές της αποδόσεις και εγγυάται μέγιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας.




Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

Με το πάτημα ενός κουμπιού από το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού σας, ενεργοποιείται άμεσα η λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Η λειτουργία αυτή συμβάλλει στη δραστική απομάκρυνση της σκόνης από την εσωτερική μονάδα. Διατηρείστε το κλιματιστικό σας καθαρό και εξασφαλίστε μέγιστες επιδόσεις, επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής του.





Χρονοδιακόπτης
24 ωρών



Λειτουργία Θέρμανσης
σε Χαμηλές
Θερμοκρασίες από -15°C




Λειτουργία
Ύπνου



Λειτουργία
Silent



Λειτουργία
Turbo



Φίλτρο Σκόνης
Αέρα Υψηλής
Πυκνότητας



Έξυπνη
Αποτάγωση



Λειτουργία
Έξυπνης
Προθέρμανσης



Αποθήκευση
Θέσης Περίστας



Αυτόματη
Επανεκκίνηση

Μοντέλο			AP48KS1ERA(S)/ 1U48LS1ERB(S)
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			42.650 (20.472-49.474)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			12.5 (6.0-14.5)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			44.350 (20.472-56.298)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			13.0 (6.0-16.5)
EER			3.21
COP			3.21
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	12.5
		Ενεργειακή Κλάση	A
		SEER	5.1
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	9.0
		Ενεργειακή Κλάση	A
		SCOP	3.4
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.12
		Ενεργειακή Κλάση	A++
		SCOP	4.8
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			380-400/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		Ψύξη	5.65 (2.9-10.0)
		Θέρμανση	5.87 (2.9-10.0)
Κατανάλωση (kW)		Ψύξη	3.89 (2.0-6.0)
		Θέρμανση	4.05 (2.0-6.0)
Παροχή Αέρα (m3/h)		Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή)	1.750/1.500/1.350
		Εξωτερική Μονάδα	4.200
Στάθμη θορύβου [dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή)	48/51/54
		Εξωτερική Μονάδα	59
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		Εσωτερική/Εξωτερική	69/73
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			5x4.0/3x20.0
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)		Εσωτερική Μονάδα	600x350x1.850
		Εξωτερική Μονάδα	830x410x1.008
Καθαρό Βάρος (kg)		Εσωτερική/Εξωτερική	57/82
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			3/8" 3/4"
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R410A/2.850
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση			10-46/-15-24

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB.



Άριστη απόδοση σε όλες τις συνθήκες!



Ενεργειακή Κλάση

Δημιουργήστε την τέλεια ατμόσφαιρα και εξοικονομήστε χρήματα, ενώ φροντίζετε για το ενεργειακό αποτύπωμα, με την επιλογή κλιματιστικού χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης.



Αυτόματη Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων

Ο ανανεωμένος σχεδιασμός εξασφαλίζει την κατανομή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις, ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία του χώρου, χάρη στην αυτόματη οριζόντια και κάθετη κίνηση των περσίδων.



Έξυπνη Κατανομή Αέρα

Ομοιόμορφη θερμοκασία στον χώρο σας, χάρη στη λειτουργία έξυπνης κατανομής αέρα. Κατευθύνετε τον αέρα προς την οροφή κατά τη λειτουργία της ψύξης ή προς το δάπεδο στη λειτουργία της θέρμανσης για ιδανικές συνθήκες όλο τον χρόνο.











Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-15°C)



Ενεργειακή Κλάση



Αυτόματη Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων



Έξυπνη Κατανομή Αέρα



Χρονοδιακόπτης 24 ωρών



Αυτόματη Κίνηση Περισίδων



Λειτουργία Ύπνου



Αυτοδιάγνωση Βλαβών



Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου



Αυτόματη Επανεκκίνηση

Μοντέλο			AP71DFCHRA / 1U71RECfra
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			24.570 (3.070-30.370)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			7.2 (0.9-8.9)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			27.302 (3.070-35.830)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			8.0 (0.9-10.5)
EER			3.23
COP			3.72
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	7.2
		Ενεργειακή Κλάση	A++
		SEER	7.0
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+
		SCOP	4.0
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	4.7
		Ενεργειακή Κλάση	A+
		SCOP	4.2
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	9.7 (0.7-12.2)	
	Θέρμανση	9.3 (0.85-12.2)	
	Max	14.3	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	2.23 (0.12-2.80)	
	Θέρμανση	2.15 (0.19-2.80)	
Παροχή Αέρα (m3/h)	Εσωτερική Μονάδα (max)	1.200	
	Εξωτερική Μονάδα (max)	1.300	
Στάθμη θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή)	26/34/42/45	
	Εξωτερική Μονάδα	56	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική/Εξωτερική	62/69	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			3x4.0 / 1x25
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x2.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	377x407x1.810	
	Εξωτερική Μονάδα	890x353x697	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	34/47	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 1/2"
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/1.600
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση			-10 ~ 43 / -15 ~ 24

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB.




Ευρεία Κάθετη Παροχή Αέρα

Τέλεια θερμοκρασία σε κάθε σημείο του χώρου σας με την ευρεία κάθετη παροχή αέρα. Χάρη σε αυτήν την προηγμένη τεχνολογία, ο αέρας μεταφέρεται ακόμη πιο μακριά, καλύπτοντας περισσότερο χώρο και εξασφαλίζοντας ιδανική ατμόσφαιρα σε κάθε γωνιά του χώρου σας.



Wi-Fi Standard

Ιδανικό περιβάλλον στον χώρο σας από όπου και αν βρίσκεστε μέσω της εφαρμογής Smart Air II. Ρυθμίστε εύκολα και γρήγορα τη λειτουργία της συσκευής και εξοικονομήστε ενέργεια.



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

Η λειτουργία Αυτοκαθαρισμού συμβάλλει στη δραστική απομάκρυνση σκόνης και μυκήτων από το κλιματιστικό, εξασφαλίζοντας μέγιστες επιδόσεις και επιμήκυνση του χρόνου ζωής του.





Haier

www.haieraircondition.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ **Inventor** Part of BEIER REF A.G. A.E.

24ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος 145 65,
Τηλ.: 211 300 3300 / 210 621 9000, Fax: 211 300 3333
info@haieraircondition.gr