


Haier



Απόλυτα Αθόρυβη
Λειτουργία



Nano Aqua



Άνεση
στον ύπνο

Κλιματισμός 2017

Με την εγγύηση της





Έξυπνος έλεγχος Wi-Fi

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου σας απ' όπου και αν βρίσκεστε μέσω του Smartphone ή του Tablet σας. Απολαύστε ιδανικές συνθήκες και εξοικονομήστε ενέργεια.

Εύκολη Εγκατάσταση με 5 Απλά Βήματα



Προσθήκη συσκευής

Σύνδεση εξοπλισμού

Επιλογή δικτύου

Ρύθμιση κλιματιστικού


Επιτυχής εγγραφή

Λειτουργίες




Εύκολος έλεγχος

Απολαύστε τον έλεγχο του κλιματιστικού σας μέσω Wi-Fi ή 3G/4G δικτύου, από όπου και αν βρίσκεστε.



Ιδανικές Συνθήκες Ύπνου

Απολαύστε ιδανικές συνθήκες στο δωμάτιο σας, προσαρμόζοντας τη θερμοκρασία για την κάθε ώρα του ύπνου σας.



Ειδοποίηση σφάλματος

Ο κωδικός σφάλματος θα εμφανιστεί στην εφαρμογή για τη διευκόλυνση της επισκευής.



Εβδομαδιαίος προγραμματισμός

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία του Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού και εξοικονομήστε ενέργεια. Προγραμματίστε τις καθημερινές σας ανάγκες στο σπίτι ή στο γραφείο και απολαύστε εξαιρετικές συνθήκες κλίματος.

Όλα σε ένα!

Ελέγξτε όχι μόνο μία, αλλά και περισσότερες κλιματιστικές μονάδες μέσω του έξυπνου ελέγχου Wi-Fi.



Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία

Μέσω της εξελιγμένης ρύθμισης QUIET, μπορείτε να επιτύχετε μείωση του θορύβου έως τα 20dB(A), χάρη στον έλεγχο της συχνότητας του συμπιεστή, της ταχύτητας του ανεμιστήρα και της ροής του αέρα (αναφέρεται στα μοντέλα 9.000 & 12.000 Btu/h).



75dB (A)

10 μέτρα έξω από το αυτοκίνητο



50dB (A)

Κατά τη διάρκεια συζήτησης




20dB (A)

Κατά τη διάρκεια της νύχτας




20dB (A)

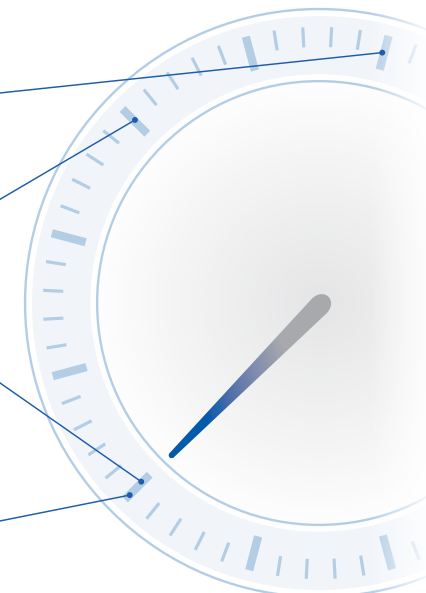

Nano aqua



Το μοναδικό σύστημα Nano Aqua μπορεί να ιονίσει τα μόρια νερού καθώς και μια μικρή δέσμη αυτού σε H⁺ και O₂ εξολοθρεύοντας τα βακτήρια και τους μικροοργανισμούς. Διατηρήστε την επιδερμίδα σας δροσερή και απολαύστε μια ατμόσφαιρα απαλλαγμένη από ρύπους.

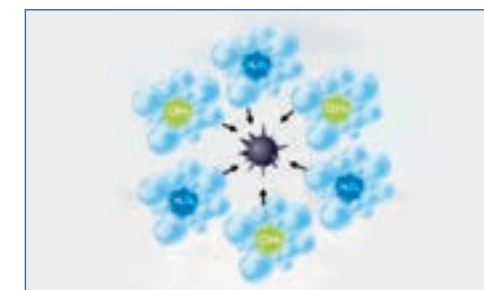

Έξυπνη Κατανομή Αέρα



Με τον ειδικό σχεδιασμό 2 εξόδων αέρα, η κατανομή του αέρα προσαρμόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η κάλυψη του χώρου. Σύμφωνα με τη θέση των ατόμων στο δωμάτιο, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη κατεύθυνση του αέρα ώστε να αποτρέπει την απευθείας έκθεση του σε αυτόν.

Η κατανομή του αέρα κατά τη λειτουργία ψύξης ρυθμίζεται προς τα πάνω.



Η κατανομή του αέρα κατά τη λειτουργία θέρμανσης ρυθμίζεται προς τα κάτω.





- Απόλυτα
αθόρυβη
λειτουργία
- Ευκολία
εγκατάστασης
- Εύκολη & γρήγορη
επισκευή μοτέρ
- Σύνδεση
σωλήνωσης από
2 πλευρές
- Έξυπνη
κατανομή
αέρα
- Άνεση στον
ύπνο
- Θέρμανση
από -15°C

Μοντέλο		Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα	AS09TA2HRA 1U09BE8ERA	AS12TA2HRA 1U12BE8ERA	AS18TD2HRA 1U18EE8ERA	AS24TD2HRA 1U24RE8ERA
Ψυκτική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	Btu/h	8.870 (3.410-11.950)	12.280 (3.410-14.000)	17.060 (4.100-21.500)	22.520 (6.820-27.640)
	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	2.6 (1.00-3.50)	3.6 (1.00-4.10)	5.0 (1.20-6.30)	6.6 (2.00-8.10)
Ενεργειακή Απόδοση	SEER/EER		6.2/3.21	6.1/2.81	6.2/3.24	6.2/3.01
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη			A++	A++	A++	A++
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (35°C)		kW	2.60	3.60	5.00	6.60
Κατανάλωση - Ψύξη	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	0.810 (0.30-1.40)	1.12 (0.30-1.60)	1.54 (0.40-2.25)	2.19 (0.60-2.70)
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη		kWh/a	147	206	282	373
Θερμική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	Btu/h	9.550 (3.410-15.020)	12.630 (3.750-17.750)	20.470 (3.580-22.860)	25.250 (8.190-29.690)
	Θέρμανση στους -7°C	Btu/h	7.167	8.190	14.500	16.720
	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	2.8 (1.00-4.40)	3.7 (1.10-5.20)	6.0 (1.05-6.70)	7.4 (2.40-8.70)
	Θέρμανση στους -7°C	kW	2.1	2.4	4.25	4.9
Ενεργειακή Απόδοση	SCOP/COP (Μέση Ζώνη)		4.0/3.61	4.0/3.61	4.0/3.72	3.9/3.61
	SCOP (Θερμής/Ψυχρής Ζώνης)		4.70/-	4.80/-	5.18/-	5.00/-
	Μέση/Θερμής/ Ψυχρής Ζώνης		A+/A++/-	A+/A++/-	A+/A+++/-	A/A++/-
Ενεργειακή Κλάση - Θέρμανση						
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (-10°C)		kW	2.4	2.8	4.8	5.6
Κατανάλωση - Θέρμανση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	0.78 (0.30-1.50)	1.02 (0.50-1.60)	1.61 (0.40-2.35)	2.05 (0.7-2.9)
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Μέση ζώνη)		kWh/a	841	1.039	1.679	2.011
Όρια Λειτουργίας (Ψύξη)	Ελάχιστη ~ Μέγιστη	°C	21-35 (εσ.)/10-43 (εξ.)	21-35 (εσ.)/10-43 (εξ.)	21-35 (εσ.)/10-43 (εξ.)	21-35 (εσ.)/10-43 (εξ.)
Όρια Λειτουργίας (Θέρμανση)	Ελάχιστη ~ Μέγιστη	°C	10-27 (εσ.)/-15-24 (εξ.)	10-27 (εσ.)/-15-24 (εξ.)	10-27 (εσ.)/-15-24 (εξ.)	10-27 (εσ.)/-15-24 (εξ.)
Τροφοδοσία Ρεύματος	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Τροφοδοσία Ρεύματος (Θέση)			Εσωτερική	Εσωτερική	Εσωτερική	Εξωτερική
Εσωτερική Μονάδα						
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm	820/195/280	820/195/280	1.008/225/318	1.008/225/318
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm	909/279/355	909/279/355	1.085/329/403	1.085/329/403
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	8.8/11.0	9.0/11.2	12/15	12/15
Παροχή Αέρα (Ψύξη/Θέρμανση)	Μέγιστη	m³/h	500	550	900	1.100
	Ψύξη (Υψηλή)	dB	53	54	57	60
Ηχητική Ισχύς	Θέρμανση (Υψηλή)	dB	54	55	58	61
	Ψύξη (ΠΧ/Χ/Μ/Υ)	dB(A)	20/26/30/36	20/28/32/37	28/35/37/40	28/36/38/42
Στάθμη Θορύβου	Θέρμανση (ΠΧ/Χ/Μ/Υ)	dB(A)	20/26/30/36	20/28/32/37	28/35/37/40	28/36/38/42
Αφύγραση		l/h	1.2	1.6	2.0	2.8
Εξωτερική Μονάδα						
Συμπιεστής			Hitachi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm	780/245/540	780/245/540	780/245/640	890/353/697
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm	920/351/620	920/351/620	920/351/720	1.046/460/780
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	25.5/28.5	26/29	33.5/37	51/56
Παροχή Αέρα	Μέγιστη	m³/h	1.600	1.700	2.200	2.900
Ηχητική Ισχύς (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	dB	61/62	62/63	63/64	65/66
Στάθμη Θορύβου (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	dB(A)	49/50	50/51	51/52	52/53
Ρεύμα Λειτουργίας	Μέγιστη	A	6.7	7.1	10.2	13.5
Ψυκτικό Υγρό	R410A		R410A	R410A	R410A	R410A
Ποσότητα Ψυκτικού Υγρού	R410A	g	780	780	1200	1450
Χαρακτηριστικά Ψυκτικών Σωλήνων	Διάμετρος Γραμμής Υγρού	mm inch	6.35 1/4"	6.35 1/4"	6.35 1/4"	6.35 1/4"
	Διάμετρος Γραμμής Αερίου	mm inch	9.52 3/8"	9.52 3/8"	12.7 1/2"	12.7 1/2"
	Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλήνωσης	m	15/10	15/10	25/15	25/15
	Μέγιστο μήκος σωλήνωσης χωρίς προσθήκη ψυκτικού	m	7	7	10	10
	Πρόσθετη ποσότητα	g/m	20	20	20	20

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB.



Tundra

Υψηλές Επιδόσεις στην Καλύτερη Τιμή

A++/A+



Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία

Μέσω της εξελιγμένης ρύθμισης QUIET, μπορείτε να επιτύχετε μείωση του θορύβου έως τα 20dB(A), χάρη στον έλεγχο της συχνότητας του συμπιεστή, της ταχύτητας του ανεμιστήρα και της ροής του αέρα (αναφέρεται στα μοντέλα 9.000 & 12.000 Btu/h).



Έξυπνη Κατανομή Αέρα

Αυτόματη παροχή αέρα ανοδικά κατά τη ψύξη ή κατακόρυφα κατά τη θέρμανση ώστε ο αέρας να κατανέμεται αυτόματα σε ολόκληρο το δωμάτιο, χωρίς απευθείας έκθεση στο ανθρώπινο σώμα.



Άνεση στον Ύπνο

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας και ο εσωτερικός θόρυβος μπορούν να προσαρμοστούν σε ιδανικά επίπεδα, όταν επιλέξετε τη λειτουργία “Sleep” κατά τη διάρκεια του ύπνου.



Πιστοποίηση EUROVENT

Τα κλιματιστικά Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT για τις εκτιμήσεις απόδοσης των κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Εγγυάται στον τελικό καταναλωτή ότι τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά του μηχανήματος (κατανάλωση ρεύματος, απόδοση, θόρυβος κ.τ.λ.) είναι ακριβή και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του.

Haier



www.haieraircondition.gr

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή άλλα σε χαρακτηριστικά προϊόντων.

24ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας & Θουκιδίδου 2, Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 145 65,
Τηλ.: 211 300 3300, Fax: 211 300 3333, info@haieraircondition.gr